



カーポート U.スタイルII

NEW 熱線遮断ポリカーボネート板(かすみ調) 追加



屋根とフレームを組み合わせて演出する、

敷地の形状や広さ、家族構成や生活スタイルなどに応じて、組み合わせを選べます。

展開例
1



ベーシックな
カーポートスタイル



片側支持と両側支持があり、
アール屋根とフラット屋根から
選べます。

展開例
2



長めのフレームで
車の出し入れや
乗り降りをしやすく



屋根よりも長めのフレームと
組み合わせれば、カースペースに
ゆとりが生まれます。

展開例
3



柱位置や梁の長さ・
角度を自在に設定



敷地の形状や外構プランに
合わせた対応ができます。

展開例
4

アプローチもカバーして
雨に濡れないように配慮



玄関
アプローチ カースペース



間口の小さい屋根を組み合わせれば
雨の日でも濡れずに出入りできます。
車椅子などの利用にも優しい
アプローチ空間ができていきます。



ユニバーサル・エントランス・システム。

展開例
5



木調の
屋根枠や柱カバーで
門扉とナチュラルに
コーディネート



門扉やフェンスなどと
コーディネートできる
多彩な色を用意しています。
フレームを伸ばしたアーチ風の
演出も魅力です。

展開例
6

屋根を連結して
2台以上の駐車に対応





梁置きタイプ：
フレーム間口連結仕様で
10mのスペースに対応できます。

展開例
7

フレームを
屋根の半分まで移動して
車の出し入れをやすく

片寄せ納まり





フレーム位置を奥側に下げれば、
車からの見通しが良く、
車の出し入れがしやすくなります。

展開例
8

フレームを
屋根の外々まで広げて
動線をスムーズに

両端納まり



カースペースが広々として、
車への乗り降りがしやすく、
玄関や前庭への動線も
スムーズになります。



※商品の色調は印刷の性質上、実物と多少異なる場合があります。

U.スタイルIIで演出できるキーワード。


キーワード 1

敷地対応力

柱位置や梁の長さ・角度を設定できます。広い間口の敷地からL字などの変形敷地まで、さまざまな敷地形状に合わせた展開が可能です。

GO
P.5

柱位置や梁の長さ・角度を設定

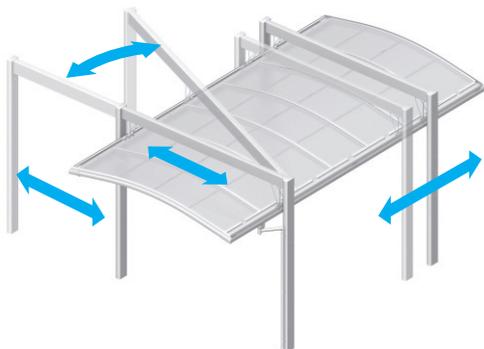


キーワード 2

用途

アプローチタイプとの組み合わせで車から玄関への行き来の際、雨に濡れないように配慮したり、長い梁との組み合わせで車椅子での通行や車への乗り降りのスペースを確保できるなど幅広く対応します。

GO
P.6

用途に合わせて組み合わせ

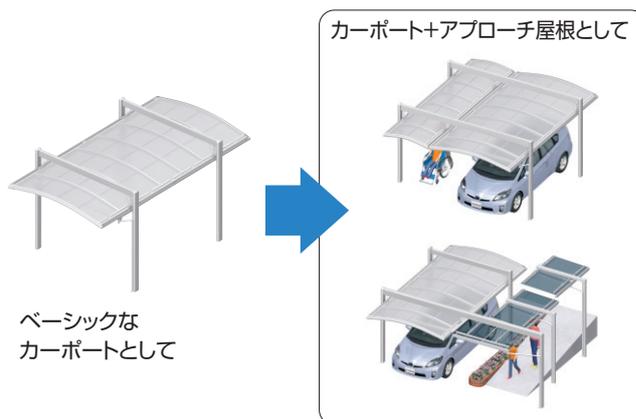

ベーシックな
カーポートとして

カーポート+アプローチ屋根として



キーワード 3

スタイル

3つの基本構造に、屋根とフレームとを組み合わせ、シンプルモダン住宅をはじめジャパネスクモダン住宅や南欧風住宅などさまざまなスタイルに合わせることができます。

GO
P.17

3つの基本構造



屋根とフレーム(柱・梁)を組み合わせ



キーワード 4

コーディネート

木調屋根やナチュラル柱を選択すれば、木調カラーの機能ポールや門扉・フェンスなどとコーディネートが可能になり、カースペースからファサードスペースまでナチュラルテイストでの演出ができます。

調和のとれたエクステリアを演出

●コーディネート商品例(木調)



形材門扉
マイリッシュA4型

機能ユニット
アクセントピア

ガーデンスクリーン
エルファードM1型

コーディネート商品の詳細については
WEBカタログ「エクステリア総合カタログ」をご参照ください。



※商品の色調は印刷の性質上、実物と多少異なる場合があります。

商品と施工に関するご相談は庭すまいるショップにお問い合わせください。

庭すまいるショップ

検索

さまざまな設置条件に対応

ユニバーサルデザインをコンセプトに、フレームのレイアウトを前後方向に角度をつけたり細やかなサイズ設定で生活スタイルや敷地条件にフレキシブルに対応できるシステムです。


柱位置の設定や間口の広いフレームを使って、カーポート屋根やアプローチ屋根の多彩な組み合わせが可能です。

屋根後付け金具(回転裏板)により、フレームの施工後でも、吊下げタイプの屋根を追加取り付けできます。

フレームの角度を最大30°まで調整できます。


柱の位置を調整できます。

敷地の有効利用のため柱の間口面を細く設定しました。

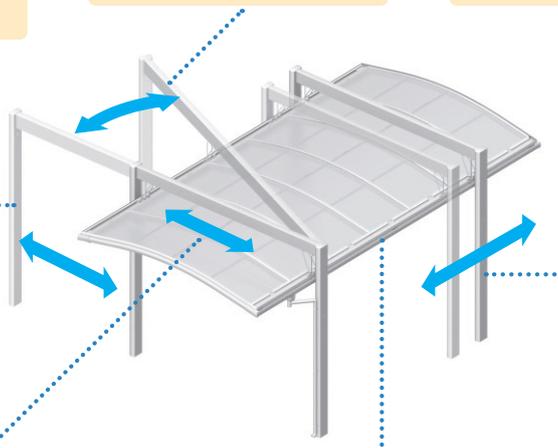


雨に濡れないように配慮したアプローチタイプも用意しています(P.18参照)。

屋根の取り付け位置を設定できます。



敷地に合わせた台形屋根の対応もできます(フラット屋根のみ)。



A=間口15 :最大100
間口18 :最大300
間口24 :最大600
(奥行30の場合、最大500)
間口27・30 :最大900
(奥行30の場合、最大500)
B=最大500

台形対応セットを使えば、敷地に合わせた台形屋根の対応が可能です。

●現地加工が必要です。

柱の移動範囲が広がり、敷地対応力をアップ

展開

A 片寄せ納まり



フレームが屋根の半分まで移動可能




フレーム位置を奥側に下げれば、車からの見通しが良く、車の出し入れがしやすくなります。

●DF70・80サイズで、奥行58(アール屋根)・59(フラット屋根)サイズとDF70(一体型)・100サイズは対応できません。

B 両端納まり



フレームが屋根の外々まで広がります



カースペースが広々とした印象になり、車への乗り降りがしやすく、玄関や前庭への動線もスムーズになります。


●奥行29(アール屋根)・30(フラット屋根)サイズとDF70・80・100サイズで、奥行58(アール屋根)・59(フラット屋根)サイズは対応できません。

C L字納まり

(片寄せ+並行納まり)



少ない柱数でのL字納まりが可能




フレームに屋根を並行に納め、さらに片寄せ納まりと合わせて、L字のカースペースを創出。玄関・前庭・カースペースを遮る柱がなく、広々とした印象になります。

D 角度調整納まり



フレーム角度最大30°まで対応可能



前側のフレームを最大角まで移動して、車から玄関への動線をスムーズにしています。

●基本納まりの移動範囲以内の場合は基本納まり用のフレーム・屋根を、移動範囲以上であればフレーム位置に合わせて片寄せ用・両端納まり用をご使用ください。



組み合わせプラン

カースペースからエントランスまで、用途に合わせた組み合わせができます。

ユニバーサルデザイン

車1台+アプローチ

間口サイズの小さい屋根をアプローチ屋根として組み合わせれば、車から玄関への行き来の際、雨に濡れないように配慮できます。訪れる人はもちろん、車椅子などの利用にも優しいアプローチ空間ができます。



ユーティリティスペース

車1台+駐輪場

出陣などの敷地形状でも、間口サイズの異なる屋根で奥行き連結ができます。



ユーティリティスペース

車1台+アプローチ+駐輪場

アプローチ屋根を連結すれば、自転車置き場や、ユーティリティスペースとして使用できます。



アプローチ

車1台+アプローチ

梁の長さや角度を組み合わせ、敷地やカースペースに制限のあるお宅でも、一体感のあるエントランスをつくれます。



アプローチ

車1台+アプローチ

パーゴラ屋根との組み合わせで、カースペースとアプローチスペースに一体感が生まれ、開放的なプランを演出します。



アプローチ

車2台+アプローチ

2台駐車用カースペース+パーゴラ屋根の組み合わせで、開放されたワイドなスペースが完成します。



強風による倒壊を軽減

大切な車をキズ付けたり、お隣さんに迷惑をかけないためにも、強度に気を配りました。

耐風圧強度

片側支持タイプの場合

●基本タイプ

風速 **38** m/s 相当

両側支持タイプの場合

●基本タイプ

風速 **42** m/s 相当

●耐風圧強度の数値は目安であり、商品保証値ではありません。

●基本タイプ+耐風圧強度UP用追加部材(着脱式サポートセット)



サポート受け

片側支持タイプの場合、強風時に備え、サポートセットの取り付けをおすすめします。着脱式で固定しやすく、収納時も柱にスッキリと納まります。また、サポート受けは埋め込みタイプとし、サポートセットを使用しない場合でも、つまずくことがないように配慮しました。

風速 **38** m/s 相当 → 風速 **42** m/s 相当

●耐風圧強度の数値は目安であり、商品保証値ではありません。

基本納まり

フレームと屋根をベーシックに組み合わせ

吊下げタイプ

片側支持タイプ

フラット屋根 / 屋根枠木調仕様



ベーシックな
1台駐車用



PHOTO No.①

● PHOTO DATA ●

色: TPL (トラッドパイン・サンシルバー)
 サイズ 屋根呼称: 5227 (奥行5185×間口2752mm)
 フレーム呼称: 27 (間口2938mm)
 高さ: 2100mm
 屋根パネル: ポリカーボネート板 (かすみ調) / かすみ

¥525,200

【屋根パネル: 熱線遮断ポリカーボネート板の場合 ¥532,900】

吊下げタイプ

両側支持タイプ

アール屋根 / 屋根枠木調仕様



1台駐車用の
フレームを伸ばして
アーチ風に演出




PHOTO No.②

● PHOTO DATA ●

色: CML (チョコメイプル・サンシルバー) ●側面パネル (片側2段仕様・H08+H08)
 サイズ 屋根呼称: 5127 (奥行5120×間口2752mm)
 フレーム呼称: 前54 (間口5709mm)・後27 (間口2923mm)
 高さ: 2100mm
 屋根パネル: ポリカーボネート板 (かすみ調) / かすみ

¥736,100

【屋根・側面パネル: 熱線遮断ポリカーボネート板の場合 ¥753,600】

適
応
構
造


吊下げタイプ



両側支持タイプ 片側支持タイプ

適応タイプ
PHOTO No.①②③
 屋根タイプ
 アール屋根
 フラット屋根

梁置きタイプ



両側支持タイプ 片側支持タイプ

屋根タイプ
 アール屋根
 フラット屋根

桁取り付けタイプ



両側支持タイプ

屋根タイプ
 アール屋根
 フラット屋根



吊下げタイプ

両側支持タイプ

フラット屋根



PHOTO No.③

● PHOTO DATA ●

色:サンシルバー


サイズ 屋根呼称:5930+5930(奥行5903×間口6137mm)

フレーム呼称:60(間口6308mm)

高さ:2600mm

屋根パネル:ポリカーボネート板(かすみ調)/かすみ

屋根の間口連結で
2台駐車に対応



¥1,095,300

【屋根パネル:
熱線遮断ポリカーボネート板の場合 ¥1,112,900】

吊下げタイプ(奥行2連結)

片側支持タイプ

アール屋根



PHOTO No.④

● PHOTO DATA ●

色:ダークブロンズ


サイズ 屋根呼称:5127×2(奥行10146×間口2752mm)

フレーム呼称:27(間口2938mm)

高さ:2100mm

屋根パネル:ポリカーボネート板:ブルースモーク

奥行方向に連結した
2台駐車用



¥866,000

【屋根パネル:
熱線遮断ポリカーボネート板の場合 ¥881,400】

吊下げタイプ



両側支持タイプ



片側支持タイプ

適応タイプ
PHOTO No.④

屋根タイプ

アール屋根

フラット屋根

梁置きタイプ



両側支持タイプ



片側支持タイプ

屋根タイプ

アール屋根

フラット屋根

桁取り付けタイプ



両側支持タイプ

屋根タイプ

アール屋根

フラット屋根

※商品の色調は印刷の性質上、実物と多少異なる場合があります。

商品と施工に関するご相談は庭すまいるショップにお問い合わせください。

庭すまいるショップ

検索



基本納まり

フレームと屋根をベーシックに組み合わせ

梁置きタイプ

両側支持タイプ

フラット屋根 / 屋根砕木調仕様



屋根を3連結して
間口方向に3台駐車




PHOTO No.①

● PHOTO DATA ●

色: CML (チョコメイプル・サンシルバー) / ナチュレ柱: チョコメイプル
 サイズ 屋根呼称: 5227+5224+5227 (奥行5185×間口8004mm)
 フレーム呼称: 80 (間口8180mm)
 高さ: 2570mm
 屋根パネル: ポリカーボネート板 (かすみ調) / かすみ

¥1,638,300

【屋根パネル: 熱線遮断ポリカーボネート板の場合 ¥1,662,100】

梁置きタイプ

片側支持タイプ

アール屋根



片側のみに柱がある
スッキリとしたタイプ




PHOTO No.②

● PHOTO DATA ●

色: サンシルバー
 サイズ 屋根呼称: 5127 (奥行5120×間口2752mm)
 フレーム呼称: 27 (間口2938mm)
 高さ: 2070mm
 屋根パネル: ポリカーボネート板 (かすみ調) / かすみ

¥409,800

【屋根パネル: 熱線遮断ポリカーボネート板の場合 ¥417,500】

適応構造

吊下げタイプ



両側支持タイプ



片側支持タイプ

屋根タイプ

アール屋根

フラット屋根

梁置きタイプ



両側支持タイプ



片側支持タイプ

適応タイプ
PHOTO No.①②

屋根タイプ

アール屋根

フラット屋根



梁置きタイプ〈フレーム間口連結仕様〉

両側支持タイプ


フラット屋根



PHOTO No. ③

● PHOTO DATA ●

色:サンシルバー
 サイズ 屋根呼称:5927+5927+5927+5927 (奥行5903×間口11071mm)
 フレーム呼称:54+54 (間口11418mm)
 高さ:2570mm
 屋根パネル:ポリカーボネート板 (かすみ調):かすみ



フレームを間口連結して
 11mの敷地に対応する
 広々とした4台駐車用

¥2,027,700

〔屋根パネル:
 熱線遮断ポリカーボネート板の場合〕 ¥2,062,900

桁取り付けタイプ

両側支持タイプ

アール屋根／屋根柾木調仕様



PHOTO No. ④

● PHOTO DATA ●

色:CML (チョコメイプル・サンシルバー) / ナチュレ柱:チョコメイプル
 サイズ 屋根呼称:5127 (奥行5120×間口2752mm)
 高さ:2110mm
 屋根パネル:ポリカーボネート板 (かすみ調):かすみ

屋根と柱のみで
 構成した
 お求めやすいタイプ




¥428,600

〔屋根パネル:
 熱線遮断ポリカーボネート板の場合〕 ¥436,300

梁置きタイプ

〈フレーム間口連結仕様〉



両側支持タイプ

適応タイプ
 PHOTO No. ③

屋根タイプ

アール屋根

フラット屋根

桁取り付けタイプ



両側支持タイプ

適応タイプ
 PHOTO No. ④

屋根タイプ

アール屋根

フラット屋根

※商品の色調は印刷の性質上、実物と多少異なる場合があります。

商品と施工に関するご相談は庭すまいるショップにお問い合わせください。

庭すまいるショップ

検索

梁置きタイプ

両側支持タイプ

フラット屋根／屋根枠木調仕様





PHOTO No.①

● PHOTO DATA ●

色: TPL (トラッドパイン・サンシルバー) / ナチュレ柱: トラッドパイン
 サイズ 屋根呼称: 5227×5218 (奥行5185×間口4589mm)
 フレーム呼称: 前70 (間口7150mm)・後45 (間口4766mm)
 高さ: 2570mm
 屋根パネル: ポリカーボネート板 (かすみ調): かすみ

木調の屋根枠& ナチュレ柱で ナチュラルテイストに演出



フレームを伸ばしてアーチ風の演出。木調の屋根枠、ナチュレ柱やポスト、アルミ格子材で住宅外観とナチュラルスタイルにコーディネート。

¥1,131,100

【屋根パネル: 熱線遮断ポリカーボネート板の場合 ¥1,145,800】

吊下げタイプ

両側支持タイプ

アール屋根




PHOTO No.②

● PHOTO DATA ●

色: サンシルバー
 サイズ 屋根呼称: 5127 (奥行5120×間口2752mm)
 フレーム呼称: 前60 (間口6308mm)・後27 (間口2923mm)
 高さ: 2100mm
 屋根パネル: ポリカーボネート板 (かすみ調): かすみ

1台駐車用のフレームを伸ばして、アーチ風に演出



¥542,700

【屋根パネル: 熱線遮断ポリカーボネート板の場合 ¥550,400】

適応構造	吊下げタイプ	梁置きタイプ	桁取り付けタイプ
			
	両側支持タイプ	両側支持タイプ	両側支持タイプ
	適応タイプ PHOTO No.② 屋根タイプ アール屋根 フラット屋根	適応タイプ PHOTO No.① 屋根タイプ アール屋根 フラット屋根	屋根タイプ アール屋根 フラット屋根

片寄せ納まり

見通しが良く、車の出入りがスムーズ

梁置きタイプ

両側支持タイプ

アール屋根／屋根枠木調仕様





PHOTO No.③

● PHOTO DATA ●

色：CML(チョコメイプル・サンシルバー)／ナチュレ柱：チョコメイプル
 サイズ 屋根呼称：5127+5127(奥行5120×間口5525mm)
 フレーム呼称：54(間口5709mm)
 高さ：2570mm
 屋根パネル：ポリカーボネート板(かすみ調)：かすみ

屋根を間口方向に
 連結した
 ゆとりのあるサイズ



フレームの位置を奥側に下げて、車からの見通しが良く、車の出し入れに配慮。また、アプローチ階段への行き来もしやすくなります。

¥1,054,900

【屋根パネル：熱線遮断ポリカーボネート板の場合 ¥1,070,300】

桁取り付けタイプ

両側支持タイプ

フラット屋根




PHOTO No.④

● PHOTO DATA ●

色：ブラック
 サイズ 屋根呼称：5227(奥行5185×間口2752mm)
 高さ：2110mm
 屋根パネル：ポリカーボネート板(かすみ調)：かすみ

柱の移動で
 1台駐車の前方が
 広々



¥417,100

【屋根パネル：熱線遮断ポリカーボネート板の場合 ¥424,800】

適 応 構 造	<p>吊下げタイプ</p> <p>両側支持タイプ</p>	<p>梁置きタイプ</p> <p>両側支持タイプ</p>	<p>桁取り付けタイプ</p> <p>両側支持タイプ</p>
	<p>屋根タイプ</p> <ul style="list-style-type: none"> アール屋根 フラット屋根 	<p>適応タイプ PHOTO No.③</p> <p>屋根タイプ</p> <ul style="list-style-type: none"> アール屋根 フラット屋根 	<p>適応タイプ PHOTO No.④</p> <p>屋根タイプ</p> <ul style="list-style-type: none"> アール屋根 フラット屋根

※商品の色調は印刷の性質上、実物と多少異なる場合があります。

商品と施工に関するご相談は庭すまいるショップにお問い合わせください。

庭すまいるショップ

L字納まり (片寄せ納まり+並行納まり)

L字型敷地を有効活用

梁置きタイプ

両側支持タイプ

フラット屋根



PHOTO No.①

● PHOTO DATA ●

色: サンシルバー



サイズ 屋根呼称: 5227 (奥行5185×間口2752mm)・5230 (奥行5185×間口3058mm)

フレーム呼称: 80 (間口8350mm)

高さ: 1970mm

屋根パネル: ポリカーボネート板 (かすみ調) / かすみ

少ない柱本数での
L字屋根納まりを実現



フレームに屋根を並行に納め、さらに片寄せ納まりと合わせて、L字のカーブスペースを創出。玄関・前庭・カーブスペースを遮る柱がなく、広々とした印象になります。

¥1,395,600

【屋根パネル: 熱線遮断ポリカーボネート板の場合】 ¥1,411,000

角度調整納まり (片寄せ納まり)

フレーム角度最大30°まで対応

梁置きタイプ

両側支持タイプ

フラット屋根



PHOTO No.②

● PHOTO DATA ●

色: アーバングレー



サイズ 屋根呼称: 5227+5227 (奥行5185×間口5525mm)

フレーム呼称: 前60 (間口6308mm)・後54 (間口5709mm)

高さ: 2070mm

屋根パネル: ポリカーボネート板 (かすみ調) / かすみ

屋根を間口方向に
連結した
2台駐車用の動線を
スムーズに



前側のフレームに角度をつけて、車から玄関への動線をスムーズにしています。

¥1,020,700

【屋根パネル: 熱線遮断ポリカーボネート板の場合】 ¥1,036,100

適応構造

L字納まり

吊下げタイプ



両側支持タイプ

梁置きタイプ



両側支持タイプ

適応タイプ
PHOTO No.①

屋根タイプ
フラット屋根

角度調整納まり

吊下げタイプ



両側支持タイプ

梁置きタイプ



両側支持タイプ

適応タイプ
PHOTO No.②

屋根タイプ
アール屋根
フラット屋根



基本納まり〈ワイドタイプ〉 ゆったりとしたワイド屋根

吊下げタイプ

両側支持タイプ

アール屋根／屋根枠木調仕様



基本タイプで
間口方向に2台駐車




PHOTO No. ③

● PHOTO DATA ●

色: TPL (トラッドパイン・サンシルバーク) / ナチュレ柱: トラッドパイン
 サイズ 屋根呼称: 5154 (奥行5120×間口5475mm)
 フレーム呼称: 前80 (間口8180mm)・後54 (間口5709mm)
 高さ: 2100mm
 屋根パネル: ポリカーボネート板: ブルースモーク

¥1,049,900

【屋根パネル:
熱線遮断ポリカーボネート板の場合 ¥1,065,300】

吊下げタイプ

両側支持タイプ

アール屋根



高さのあるフレームで
広々とした2台駐車を実現




PHOTO No. ④

● PHOTO DATA ●

色: アーバングレー
 サイズ 屋根呼称: 5854 (奥行5838×間口5475mm)
 フレーム呼称: 54 (間口5709mm)
 高さ: 2600mm
 屋根パネル: 熱線遮断ポリカーボネート板 (かすみ調): かすみ

¥934,500

【屋根パネル:
ポリカーボネート板の場合 ¥916,900】

適
応
構
造

吊下げタイプ



両側支持タイプ

適応タイプ
PHOTO No. ③ ④

屋根タイプ
アール屋根

※商品の色調は印刷の性質上、実物と多少異なる場合があります。

商品と施工に関するご相談は庭すまいるショップにお問い合わせください。

庭すまいるショップ

検索



基本納まり〈耐積雪量50cm仕様〉

アール屋根は積雪地域にも対応

梁置きタイプ

両側支持タイプ

アール屋根



PHOTO No.①


● PHOTO DATA ●

色:アーバングレー
 サイズ 屋根呼称: 5118+5130 (奥行5120×間口4895mm)
 フレーム呼称: 54 (間口5709mm)
 高さ: 2070mm
 屋根パネル: ポリカーボネート板 (かすみ調): かすみ

耐積雪量
50cm
 相当



間口連結で
 アプローチ屋根も
 カバー



¥1,042,000

【屋根パネル:
 熱線遮断ポリカーボネート板の場合 ¥1,056,700】

桁取り付けタイプ

両側支持タイプ

アール屋根



PHOTO No.②

● PHOTO DATA ●

色:サンシルバー
 サイズ 屋根呼称: 5127 (奥行5120×間口2752mm)
 高さ: 2110mm
 屋根パネル: ポリカーボネート板 (かすみ調): かすみ

耐積雪量
50cm
 相当



シンプルスタイルと
 コストパフォーマンスが
 魅力



¥426,900

【屋根パネル:
 熱線遮断ポリカーボネート板の場合 ¥434,600】

適
 応
 構
 造


梁置きタイプ



両側支持タイプ

適応タイプ
 PHOTO No.①
 屋根タイプ
 アール屋根

桁取り付けタイプ



両側支持タイプ

適応タイプ
 PHOTO No.②
 屋根タイプ
 アール屋根



アプローチタイプ

一体感のあるエントランス屋根を創出

吊下げタイプ


片側支持タイプ(アプローチ屋根単体)

フラット屋根



PHOTO No. ③

2台駐車
のカーポートに
アプローチ屋根を
プラス



● PHOTO DATA ●

色:サンシルバー

サイズ 屋根呼称:2013(奥行2000×間口1340mm)×3
フレーム呼称:16(間口1640mm)
高さ:2600mm・3600mm

屋根パネル:ポリカーボネート板:ブルースモーク

色:サンシルバー

サイズ 屋根呼称:5227+5227(奥行5185×間口5525mm)
フレーム呼称:前80(間口8180mm)・後54(間口5709mm)
高さ:2600mm

屋根パネル:ポリカーボネート板:ブルースモーク

¥1,629,500

吊下げタイプ


片側支持タイプ(アプローチ屋根単体)

フラット屋根



PHOTO No. ④

雨に濡れないように
玄関前をカバー



● PHOTO DATA ●

色:アーバングレー

サイズ 屋根呼称:2013(奥行2000×間口1340mm)×3
フレーム呼称:16(間口1640mm)
高さ:2600mm・3600mm

屋根パネル:ポリカーボネート板:ブルースモーク

¥567,400

適
応
構
造

吊下げタイプ



片側支持タイプ

適応タイプ
PHOTO No. ④

屋根タイプ
フラット屋根

○カーポートタイプ
組み合わせ



両側支持タイプ

適応タイプ
PHOTO No. ③

屋根タイプ(カーポートタイプ)

アール屋根

フラット屋根


※商品の色調は印刷の性質上、実物と多少異なる場合があります。

商品と施工に関するご相談は庭すまいるショップにお問い合わせください。

庭すまいるショップ

検索







3つの基本構造

フレーム(柱・梁)と屋根を自在に組み合わせて、多彩なエントランス空間が作れるシステムです。3つの基本構造をもとに、屋根やフレームの種類を選べます。

1 吊下げタイプ

フレームに屋根を吊下げた、個性的なスタイルです。

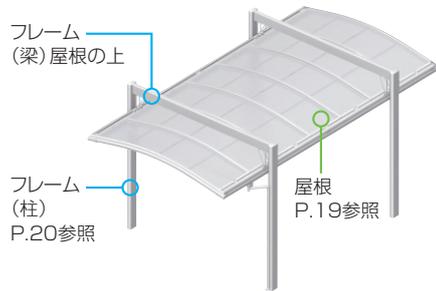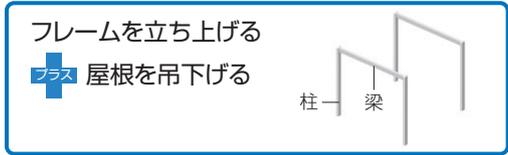

バリエーション



両側支持タイプ ※写真はアール屋根

片側支持タイプ ※写真はフラット屋根

アプローチタイプ

2 梁置きタイプ

フレームに屋根を乗せた、安定感のあるスタイルです。

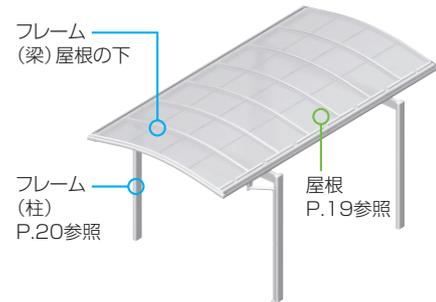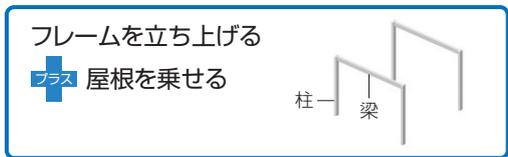

バリエーション



両側支持タイプ ※写真はアール屋根

片側支持タイプ ※写真はフラット屋根

梁置きタイプにアプローチタイプはありません。

3 桁取り付けタイプ

ベーシックなスタイルのカーポート仕様です。

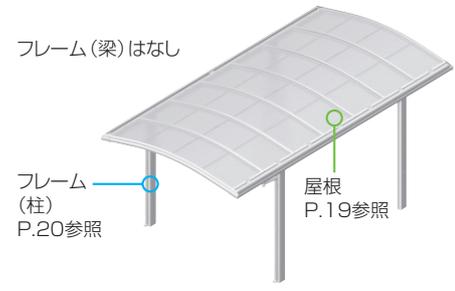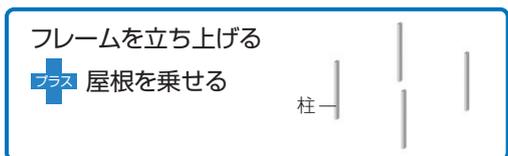


バリエーション

両側支持タイプ ※写真はアール屋根

桁取り付けタイプに片側支持・アプローチタイプはありません。






雨に濡れないように配慮 (アプローチタイプ)

駐車スペースからアプローチまで、トータルに提案。


パネルをドットで固定したスタイリッシュなフォルムで、平地はもちろん高低差 (最大1.5m) のあるアプローチまで対応が可能です。また、車への乗り降りの際の雨除けとして、カーポートタイプの梁に屋根部を単独で取り付けることもできます。

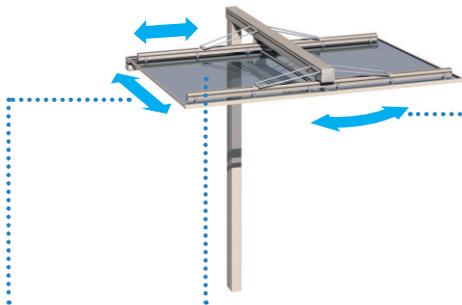


屋根部の移動・調整ができます。

屋根パネルは耐衝撃強度に優れたポリカーボネート板を採用しています (厚さ5mm)。
※詳細についてはP.20をご参照ください。

カーポートタイプのフレームに取り付ける場合、フレームの角度を調整できます。

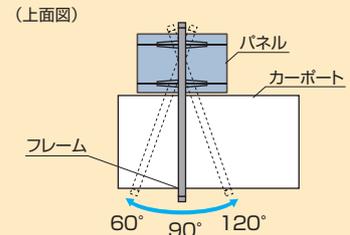

調整角度
60°~120°まで



便利なオプションも豊富



① 側面パネル

雨や風の吹き込みを軽減します。1段と2段のタイプから選べます。

耐風圧強度
風速34m/s相当

●耐風圧強度の数値は目安であり、商品保証値ではありません。

●片側支持タイプの場合、サポートセットの取り付けが必要です。

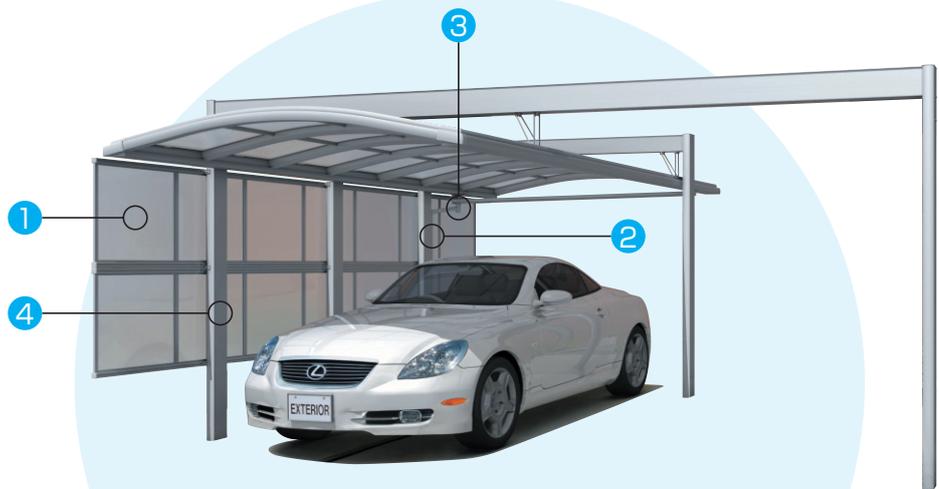

② アルミたて樋セット

破損しにくいアルミ製の雨樋とサドルです。




③ スケルトンドレインエルボ

ゴミのたまり具合が確認しやすく、雨樋内部に詰まったゴミを取り除けます。



④ 竿掛けセット

上45°、水平、下25°の3段階操作が可能で、アームのスイング収納により柱からの張り出し幅を抑えます。



⑤ 台形対応セット

フラット屋根の場合、オプションの台形対応セットを使えば、敷地に合わせた台形屋根の対応が可能です (P.5参照)。


●現地加工が必要です。

※商品の色調は印刷の性質上、実物と多少異なる場合があります。

屋根の種類


アール屋根とフラット屋根を基本に多彩なカラーを用意しています。

1 アール屋根

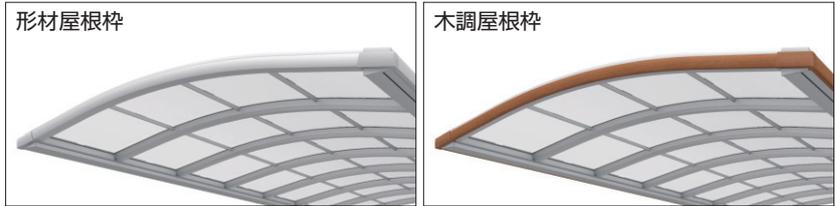

優しいアール形状がさまざまな住宅様式にフィットします。ナチュラルテイストの木調屋根枠も用意しています。

2 フラット屋根

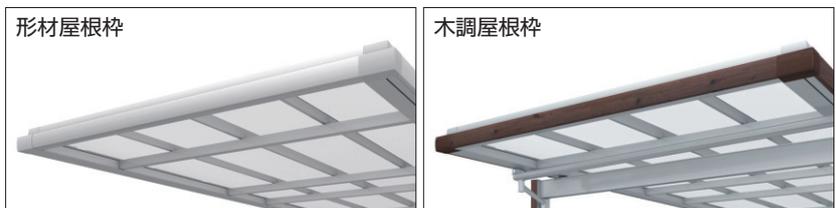

シンプルなフラット形状でスッキリとした印象を演出します。ナチュラルテイストの木調屋根枠も用意しています。


●形材屋根枠色(アール屋根・フラット屋根共通)




●木調屋根枠色(アール屋根・フラット屋根共通)



●パネル色(アール屋根・フラット屋根共通)

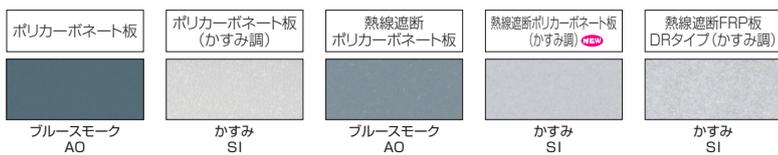


3 パーゴラ屋根



自然の風合いを大切にしたナチュラルテイストで、アプローチを効果的に演出します。垂木部は木調仕様となります。




4 アプローチ屋根




屋根パネルは重厚感のある5mm厚のポリカーボネート板です。

●本体色




●パネル色




フレーム（柱・梁）の種類

アールを付けた優しい印象の柱です。ナチュラルテイストをアップする木調の柱カバー付きも選べます。

1 スタンダード柱

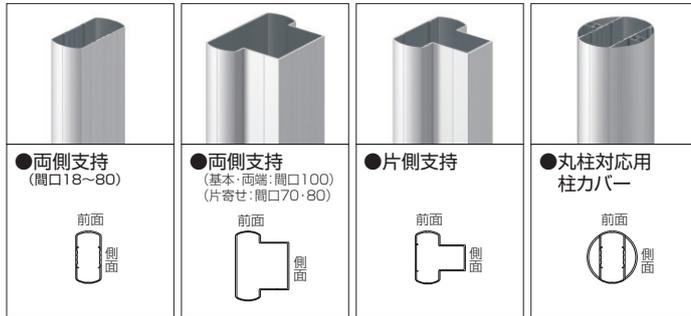


スペースを広くとれるように柱の間口面を細く設定しました。また、柱の前後にアールを付けて優しい印象の仕上がりとなっています。



2 ナチュレ柱

●ナチュレ柱本体は、BD色には対応していません。

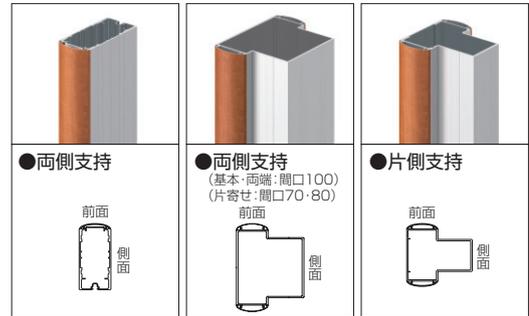

柱の前面（片側支持は前後）に木調の柱カバーを取り付けてナチュラルテイストに演出。



3種類の材質から選べる屋根パネル

パネルの材質により、カースペース内の明るさや熱量カットなど性能に違いがあります。

パネル材質	お求めやすさで選ぶなら		熱量カットで選ぶなら		明るさと熱量カットで選ぶなら		明るさと熱量カットと防火性で選ぶなら	
	1 ※1	2 ※2	3 ※3	4 ※4	3 ※3	4 ※4	4 ※4	
	ポリカーボネート板 ブルースモーク (AO)	ポリカーボネート板 (かすみ調)	熱線遮断 ポリカーボネート板 ブルースモーク (AO)	熱線遮断 ポリカーボネート板 かすみ (SI)	熱線遮断ポリカーボネート板 (かすみ調) NEW	熱線遮断FRP板 DRタイプ (かすみ調)	熱線遮断FRP板 DRタイプ (かすみ調)	
耐衝撃強度アップ	■	■	■	■	■	■	■	
紫外線を低減	■	■	■	■	■	■	■	
熱量を半減			■	■	■	■	■	
直射日光を拡散					■	■	■	
プライバシー		■			■	■	■	
防火性能							■	

耐衝撃強度アップ ガラスに比べ約250倍の耐衝撃強度があり、落下物から車を守ります。

紫外線を低減 太陽光に近い自然の光は取り入れて、人体に有害で車体の色あせの原因となる紫外線をほぼ100%カットします。

熱量を半減 暑さの原因となる赤外線のを半減し、真夏の車内温度の上昇を抑えます。

直射日光を拡散 裏面のエンボス模様が直射日光を拡散して柔らかな日差しにします。

プライバシー 裏面のエンボス模様が周囲からの視線を抑え、パネルの汚れを目立ちにくくします。

防火性能 熱に強く、燃えにくい素材です。

※1. アプローチタイプは、ポリカーボネート板:ブルースモークのみ対応しています。
 ※2. 熱線遮断ポリカーボネート板は上から見た場合、表面が太陽光に反射して、下から見た場合とは色調が異なって見える場合があります。
 ※3. 熱線遮断ポリカーボネート板 (かすみ調) は、天候や見る角度により、青みがかった色合いに見えるパネルです。
 ※4. 熱線遮断FRP板DRタイプ (かすみ調) にはガラス繊維が含まれており、日光の反射などによりスジ状の模様が見える場合があります。