



カーポート **カムフィエース・カムフィエースZ**

耐積雪量20cm

耐積雪量30・50cm

NEW サイズ 仕様変更(カムフィエースのみ)・熱線遮断ポリカーボネート板(かすみ調) 追加



空の下に
自在空間



ポイント

は 2 つのエース

カムフィエース

あなたの住まいの
条件に合った
カーポート探しを
はじめましょう!!



カムフィエースZ

カーポートの
強度が気になる...
そんな方に
おすすめです!




カムフィエースの柱の高さをリニューアルし、 高さに余裕のある新サイズを設定

近年、軽自動車でも全高1800mm近くある乗り降りしやすい車種が増えていることを考慮し、柱の高さ設定をリニューアル。標準柱は2250mm、ハイルーフは新たに2500mm仕様を追加し高さをアップしました。傾斜地対応のロング柱も従来どおり用意しています。


従来の高さ設定

新サイズ設定

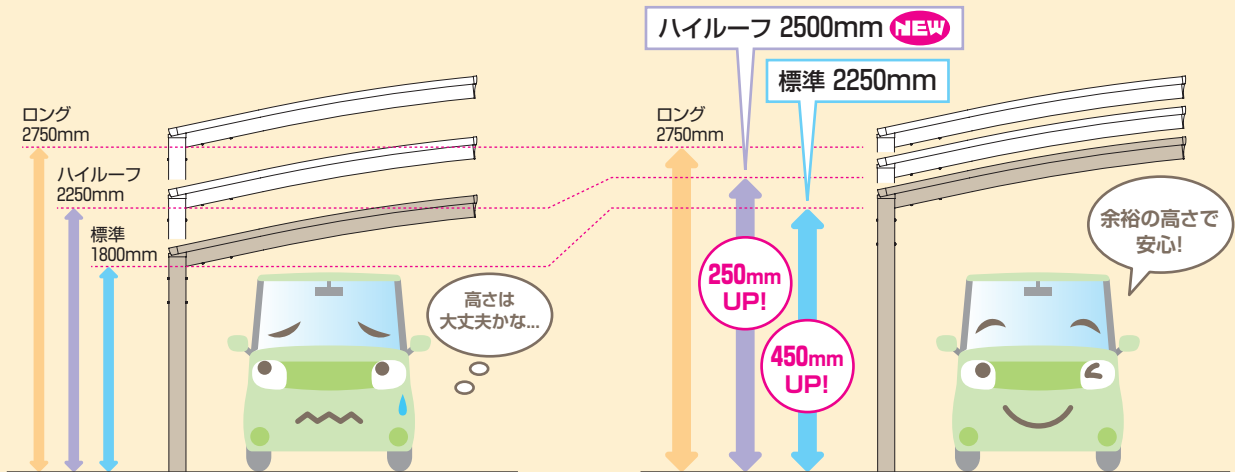


カムフィ エース! POINT カムフィエース


●基本タイプ



●ワイド・トリプル基本タイプ

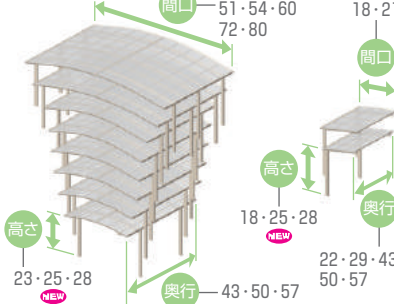


●ミニタイプ




カムフィ エースZ! POINT カムフィエースZ

●基本タイプ



●ワイド基本タイプ



●ミニタイプ





条件にピッタリのタイプがきっと見つかる 豊富なバリエーション

カムフィエース は

9タイプ

🚗 × 1台

カムフィエース:基本タイプ



ベーシックな1台駐車用

🚗 × 2台

カムフィエース:合掌タイプ



基本タイプを間口方向に連結した2台駐車用

🚗 × 2台

カムフィエース:Y合掌タイプ



外側を広くあけ放つようにして間口方向に連結した2台駐車用

🚗 × 2台

カムフィエース:奥行2連結タイプ



基本タイプを奥行方向に連結した2台駐車用

🚗 × 1台 + 🚲

カムフィエース:奥行延長タイプ



車+自転車の駐車などに適したゆとりのあるサイズ

🚗 × 2台


カムフィエースワイド:基本・奥行2連結・奥行延長タイプ



※基本タイプ
基本タイプで間口方向に2台駐車
(奥行連結タイプ、奥行延長タイプも設定しています)

🚗 × 3台

カムフィエーストリプル:基本タイプ

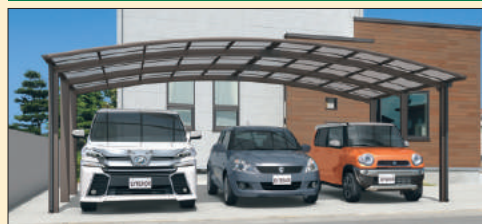

基本タイプで間口方向に3台駐車

カムフィエースZ は

4タイプ

🚗 × 1台

耐積雪量:
30cm仕様
50cm仕様

カムフィエースZ:基本タイプ



※耐積雪量30cm仕様
ベーシックな1台駐車用

🚗 × 2台

耐積雪量:
30cm仕様
50cm仕様

カムフィエースZ:合掌タイプ



※耐積雪量50cm仕様
基本タイプを間口方向に連結した2台駐車用

🚗 × 2台

耐積雪量:
30cm仕様
50cm仕様

カムフィエースZ:奥行2連結タイプ



※耐積雪量30cm仕様
基本タイプを奥行方向に連結した2台駐車用

🚗 × 2台

耐積雪量:
30cm仕様
50cm仕様

カムフィエースZワイド:基本タイプ



※耐積雪量30cm仕様
基本タイプで間口方向に2台駐車

カムフィエースミニタイプ は 5タイプ



カムフィエースミニタイプ:基本・合掌・Y合掌・奥行延長・奥行2連結タイプ



※基本タイプ

ベーシックな駐輪屋根として
(合掌タイプ、Y合掌タイプ、奥行延長タイプ、奥行連結タイプも設定しています)

カムフィエースZミニタイプ は 3タイプ



耐積雪量:50cm仕様

カムフィエースZミニタイプ:基本・合掌・奥行2連結タイプ



※基本タイプ

雪に強い優れた強度の駐輪屋根として
(合掌タイプ、奥行連結タイプも設定しています)



お住まいの地域の積雪量を考慮して 選べるエースの強度設定


カムフィエースは

耐積雪量 **20cm** 仕様

●耐積雪量は1cm当たり3kgf/m²(比重0.3)の単位量で算出。
地域・気象条件により単位量が異なりますのでご注意ください。

耐風圧強度 ●耐風圧強度の数値は目安であり、商品保証値ではありません。

カムフィエース:基本タイプ



カムフィエースワイド:基本タイプ



カムフィエーストリプル:基本タイプ




●耐風圧強度をアップさせる追加部材を用意しています。

【着脱式サポートセット】
+
【パネル抜け防止材】



【着脱式サポートセット】
+
【台風対策オプション】



Wide

間口**33**

雨の日でもあせらずゆったり乗り降り
できる間口33サイズを設定。

当社：1台駐車用カーポートでは最大の間口3300mmを設定。
車への乗り降りの際に雨に濡れないように配慮できます。



Compact

奥行**43**

コンパクトカーや軽自動車、狭小地への
設置にはコンパクトな奥行43サイズ。

限られた敷地への設置や所有される車が小さめの場合におす
めする、コンパクトなサイズを用意しています。



カムフィエースZ は

耐積雪量 30cm・50cm 仕様

●耐積雪量は1cm当たり3kgf/m²(比重0.3)の単単位で算出。
地域・気象条件により単単位が異なりますのでご注意ください。




耐風圧強度 ●耐風圧強度の数値は目安であり、商品保証値ではありません。

カムフィエースZ:基本タイプ
耐積雪量30cm仕様

カムフィエースZワイド:基本タイプ
耐積雪量30cm仕様


カムフィエースZ:基本タイプ
耐積雪量50cm仕様

カムフィエースZワイド:基本タイプ
耐積雪量50cm仕様




●耐風圧強度をアップさせる追加部材を用意しています。

【着脱式サポートセット】
+
【パネル抜け防止材】



【着脱式サポートセット】



Smart

2本柱

耐積雪量30cm仕様:基本タイプも
乗り降りしやすい2本柱です。

耐積雪量30cm仕様も2本柱となり、ドアの開閉に邪魔にならず、乗り降りしやすくなっています。



耐積雪量50cm仕様は
パネル抜け防止材を標準装備。



駐車台数・敷地条件・性能で選ぶ



× 1台

基本タイプ

ベーシックな1台駐車用



カムフィエース



● PHOTO DATA ●

色:アーパングレー
 サイズ 呼称:5027(奥行5027×間口2700mm)
 高さ:2250mm ※間口33は柱3本になります。
 屋根パネル:ポリカーボネート板(かすみ調):かすみ

¥244,900

【屋根パネル:
 熱線遮断ポリカーボネート板の場合 ¥251,900】



× 1台

基本タイプ

余裕ある間口幅3.3mの1台駐車用



カムフィエース



● PHOTO DATA ●

色:サンシルバー
 サイズ 呼称:5033(奥行5027×間口3300mm)
 高さ:2250mm
 屋根パネル:ポリカーボネート板:ブルースモーク

¥375,100

【屋根パネル:
 熱線遮断ポリカーボネート板の場合 ¥386,300】





× 1台

基本タイプ

耐積雪量30cm仕様も
乗り降りしやすい2本柱仕様



カムフィエースZ

耐積雪量30cm仕様



● PHOTO DATA ●

色:アーパングレー
サイズ 呼称:5027(奥行5027×間口2674mm)
高さ:2250mm
屋根パネル:ポリカーボネート板(かすみ調):かすみ

¥342,600

【屋根パネル:
熱線遮断ポリカーボネート板の場合 ¥349,600】



× 1台

基本タイプ

優れた強度でワンランク上の
耐積雪量50cm仕様



カムフィエースZ

耐積雪量50cm仕様



● PHOTO DATA ●

色:ダークブロンズ
サイズ 呼称:5027(奥行5027×間口2674mm)
高さ:1800mm
屋根パネル:ポリカーボネート板:ブラウンスモーク

¥418,900

【屋根パネル:
熱線遮断ポリカーボネート板の場合 ¥425,900】

※商品の色調は印刷の性質上、実物と多少異なる場合があります。

商品と施工に関するご相談は庭すまいるショップにお問い合わせください。

庭すまいるショップ



駐車台数・敷地条件・性能で選ぶ



× 2台

合掌タイプ

基本タイプを間口方向に連結した
2台駐車用



カムフィエース



● PHOTO DATA ●

色:アースブラウン

サイズ 呼称:5024+5024 (奥行5027×間口4835mm)

高さ:2250mm ※間口33との組み合わせは柱6本になります。

屋根パネル:ポリカーボネート板 (かすみ調):かすみ

¥464,000

【屋根パネル:
熱線遮断ポリカーボネート板の場合 ¥478,000】



× 2台

Y合掌タイプ

外側を広くあけ放つようにして
間口方向に連結した2台駐車用



カムフィエース



● PHOTO DATA ●

色:アーバングレー

サイズ 呼称:5027+5027 (奥行5027×間口5438mm)

高さ:2250mm ※間口33との組み合わせは柱6本になります。

屋根パネル:熱線遮断ポリカーボネート板 (かすみ調):かすみ

¥519,300

【屋根パネル:
ポリカーボネート板の場合 ¥505,300】





× 2台

合掌タイプ

基本タイプを間口方向に連結した
2台駐車用



カムフィエースZ

耐積雪量30cm仕様



● PHOTO DATA ●

色:アーパングレー

サイズ 呼称:5030+5030 (奥行5027×間口5979mm)

高さ:2250mm

屋根パネル:ポリカーボネート板:ブルースモーク

¥772,800

【 屋根パネル:
熱線遮断ポリカーボネート板の場合 ¥789,600 】



× 2台

合掌タイプ

基本タイプを間口方向に連結した
2台駐車用



カムフィエースZ

耐積雪量50cm仕様



● PHOTO DATA ●

色:ダークブロンズ

サイズ 呼称:5027+5027 (奥行5027×間口5383mm)

高さ:1800mm

屋根パネル:ポリカーボネート板:ブラウンスモーク

¥854,700

【 屋根パネル:
熱線遮断ポリカーボネート板の場合 ¥868,700 】

※商品の色調は印刷の性質上、実物と多少異なる場合があります。

商品と施工に関するご相談は庭すまいるショップにお問い合わせください。

庭すまいるショップ

検索



駐車台数・敷地条件・性能で選ぶ



× 2台

奥行2連結タイプ

基本タイプを奥行方向に連結した
2台駐車用



カムフィエース



● PHOTO DATA ●

色: サンシルバー
サイズ 呼称: 5027×2 (奥行10032×間口2700mm)
高さ: 2250mm ※間口33は柱6本になります。
屋根パネル: ポリカーボネート板: ブルースモーク

¥486,200

【屋根パネル:
熱線遮断ポリカーボネート板の場合 ¥500,200】



× 1台+



奥行延長タイプ

車+自転車の駐車などに
適したゆとりのあるサイズ



カムフィエース



● PHOTO DATA ●

色: ダークブロンズ
サイズ 呼称: 5027+1427 (奥行6457×間口2700mm)
高さ: 2250mm ※間口33は柱4本になります。
屋根パネル: ポリカーボネート板: ブラウンスモーク

¥344,200

【屋根パネル:
熱線遮断ポリカーボネート板の場合 ¥353,200】





× 2台

奥行2連結タイプ

基本タイプを奥行方向に連結した
2台駐車用



カムフィエースZ

耐積雪量30cm仕様



● PHOTO DATA ●

色:アーパングレー
サイズ 呼称:5027×2(奥行10032×間口2674mm)
高さ:2250mm
屋根パネル:ポリカーボネート板:ブルースモーク

¥687,700

【屋根パネル:
熱線遮断ポリカーボネート板の場合 ¥701,700】



× 2台

奥行2連結タイプ

基本タイプを奥行方向に連結した
2台駐車用



カムフィエースZ

耐積雪量50cm仕様



● PHOTO DATA ●

色:サンシルバー
サイズ 呼称:5027×2(奥行10032×間口2674mm)
高さ:2250mm
屋根パネル:ポリカーボネート板(かすみ調):かすみ

¥875,100

【屋根パネル:
熱線遮断ポリカーボネート板の場合 ¥889,100】

※商品の色調は印刷の性質上、実物と多少異なる場合があります。



駐車台数・敷地条件・性能で選ぶ



× 2台

基本タイプ

すっきりとした梁構造のワイドタイプ



カムフィエースワイド



● PHOTO DATA ●

色: サンシルバー
 サイズ 呼称: 5054 (奥行5027×間口5406mm)
 高さ: 2250mm
 屋根パネル: ポリカーボネート板: ブルースモーク

¥483,300

【屋根パネル:
 熱線遮断ポリカーボネート板の場合 ¥497,300】



× 2台 +

奥行延長タイプ

車2台+自転車の駐車などに
 適したゆとりのあるサイズ



カムフィエースワイド



● PHOTO DATA ●

色: アーバングレー
 サイズ 呼称: 5054+1454 (奥行6457×間口5406mm)
 高さ: 2250mm
 屋根パネル: ポリカーボネート板: ブルースモーク

¥672,800

【屋根パネル:
 熱線遮断ポリカーボネート板の場合 ¥690,800】





× 2台

基本タイプ

耐積雪量30cm仕様で
乗り降りしやすい4本柱仕様



カムフィエースZワイド

耐積雪量30cm仕様



● PHOTO DATA ●

色:アーパングレー
サイズ 呼称:5054 (奥行5027×間口5378mm)
高さ:2250mm
屋根パネル:ポリカーボネート板:ブルースモーク

¥691,800

【 屋根パネル:
熱線遮断ポリカーボネート板の場合 ¥705,800 】



× 2台

基本タイプ

優れた強度でワンランク上の
6本柱仕様



カムフィエースZワイド

耐積雪量50cm仕様



● PHOTO DATA ●

色:サンシルバー
サイズ 呼称:5054 (奥行5027×間口5378mm)
高さ:1800mm
屋根パネル:ポリカーボネート板(かすみ調):かすみ

¥856,000

【 屋根パネル:
熱線遮断ポリカーボネート板の場合 ¥870,000 】

※商品の色調は印刷の性質上、実物と多少異なる場合があります。





× 3台

基本タイプ

基本タイプで間口方向に3台駐車



カムフィエーストリプル



● PHOTO DATA ●

色: ダークブロンズ
 サイズ 呼称: 5072 (奥行5027×間口7200mm)
 高さ: 2250mm
 屋根パネル: ポリカーボネート板 (かすみ調): かすみ

¥905,800

【屋根パネル: 熱線遮断ポリカーボネート板の場合 ¥931,000】

3台用カーポートには、すっきりとしたフラットデザインもご用意しています。

マイリッシュOKトリプル



● PHOTO DATA ●

形材屋根枠/基本タイプ
 色: サンシルバー
 サイズ 呼称: 5180 (奥行5052×間口7998mm)
 高さ: 2500mm
 屋根パネル: ポリカーボネート板 (かすみ調): かすみ

¥1,205,400

スノースカイ スタンダード



● PHOTO DATA ●

基本タイプ
 色: サンシルバー
 サイズ 呼称: 5180 (奥行5052×間口7998mm)
 高さ: 2300mm
 屋根パネル: ポリカーボネート板 (かすみ調): かすみ

¥1,568,000



駐輪屋根も2つのエース

(自転車やバイクなど)



基本タイプ

ベーシックな駐輪屋根として

カムフィエース ミニタイプ



● PHOTO DATA ●

色: サンシルバー
サイズ 呼称: 2921
(奥行2882×間口2100mm)
高さ: 1800mm
屋根パネル: ポリカーボネート板: ブルースモーク
オプション: 車止めバーセット(標準タイプ)

¥147,100

屋根パネル:
熱線遮断ポリカーボネート板の場合
¥151,100

※上記価格には、車止めバーセットは含まれていません。

奥行延長タイプや奥行2連結
タイプも用意しています。

盗難抑制効果のある
【車止めバーセット】



¥17,500

チェーンを用いて、自転車の盗難を抑制
するのに有効な車止めバーセットを用意
しています。



基本タイプ

雪に強い優れた強度の駐輪屋根として

カムフィエースZ ミニタイプ 耐積雪量50cm仕様



● PHOTO DATA ●

色: ダークブロンズ
サイズ 呼称: 2921
(奥行2882×間口2078mm)
高さ: 1800mm
屋根パネル: ポリカーボネート板: ブラウンスモーク

¥247,500

屋根パネル:
熱線遮断ポリカーボネート板の場合
¥251,500

合掌タイプや奥行2連結タイプも
用意しています。

3種類の材質から選べる屋根パネル

パネルの材質により、カーブスペース内の明るさや熱量カットなど性能に違いがあります。

パネル材質	① お求めやすさで選ぶなら			② 熱量カットで選ぶなら ※1		③ 明るさと熱量カットで選ぶなら ※2		④ 明るさと熱量カットと防火性で選ぶなら ※3	
	ポリカーボネート板		ポリカーボネート板 (かすみ調)	熱線遮断ポリカーボネート板	熱線遮断ポリカーボネート板 (かすみ調) NEW	熱線遮断FRP板 DRタイプ(かすみ調)		熱線遮断FRP板 DRタイプ(かすみ調)	
耐衝撃強度アップ	■	■	■	■	■	■	■	■	■
紫外線を低減	■	■	■	■	■	■	■	■	■
熱量を半減				■	■	■	■	■	■
直射日光を拡散									■
プライバシー			■			■			■
防火性能									■

耐衝撃強度アップ

ガラスに比べ約250倍の耐衝撃強度があり、落下物から車を守ります。

紫外線を低減

太陽光に近い自然の光は取り入れて、人体に有害で車体の色あせの原因となる紫外線をほぼ100%カットします。

熱量を半減

暑さの原因となる赤外線のを半減し、真夏の車内温度の上昇を抑えます。

直射日光を拡散

裏面のエンボス模様が直射日光を拡散して柔らかな日差しにします。

プライバシー

裏面のエンボス模様が周囲からの視線を抑え、パネルの汚れを目立ちにくくします。


防火性能

熱に強く、燃えにくい素材です。

※1.熱線遮断ポリカーボネート板は上から見た場合、表面が太陽光に反射して、下から見た場合は色調が異なって見える場合があります。
 ※2.熱線遮断ポリカーボネート板(かすみ調)は、天候や見る角度により、青みがかった色合いに見えるパネルです。
 ※3.熱線遮断FRP板DRタイプ(かすみ調)にはガラス繊維が含まれており、日光の反射などによりスジ状の模様が見える場合があります。

NEW 明るさと熱量カットを両立した屋根パネルが新登場!!


熱線遮断ポリカーボネート板(かすみ調)

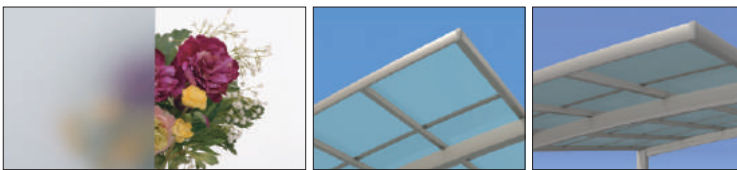

汚れが目立たないマット柄

●屋根パネル性能比較

パネル種	ポリカーボネート板		ポリカーボネート板 (かすみ調)	熱線遮断ポリカーボネート板	熱線遮断ポリカーボネート板 (かすみ調)	熱線遮断FRP板 DRタイプ(かすみ調)
色	ブラウンスモーク(BR)	ブルースモーク(AO)	かすみ(SI)	ブルースモーク(AO)	かすみ(SI)	かすみ(SI)
熱線(赤外線)カット率	約 45%	約 40%	約 16%	約 83%	約 70%	約 72%
可視光線透過率	約 34%	約 20%	約 88%	約 11%	約 76%	約 27%
紫外線カット率	約100%	約100%	約100%	約100%	約100%	約100%

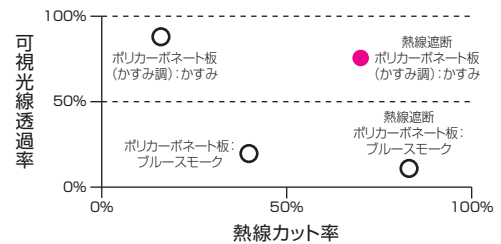

屋根パネルの性能は、カーポート内部でも、パネルが太陽光を遮っている部分にのみ効果を発揮します。

選べるカラー

カムフェイスZはベーシックな3色。

カムフェイスはライトからダークカラーまで7色を用意しています。




カムフェイス

カムフェイスZ



施工性の向上

ねじの種類を少なくし、
ねじの本数も削減しました。


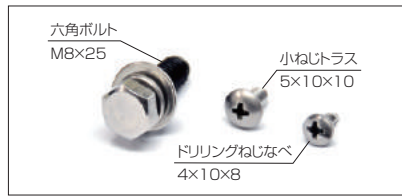


カムフィエースの組み立てねじは、わずか3種類。ねじを共通化することにより、組み立て時間の短縮を図ります。
<ねじ本数当社比20%減(5027サイズの場合)>

カムフィエース

便利なオプションも豊富




カムフィエース

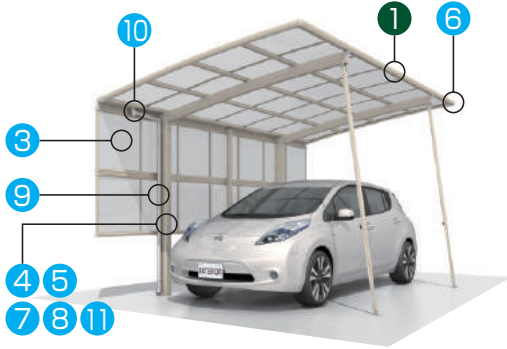

① 台形対応セット

敷地に合わせて、前枠を85°~95°までの角度で施工できます(カムフィエースの基本タイプのみ)。
奥行22:最大180
奥行29:最大240
奥行43:最大370
奥行50:最大430
奥行57:最大490
(単位:mm)

カムフィエースZ

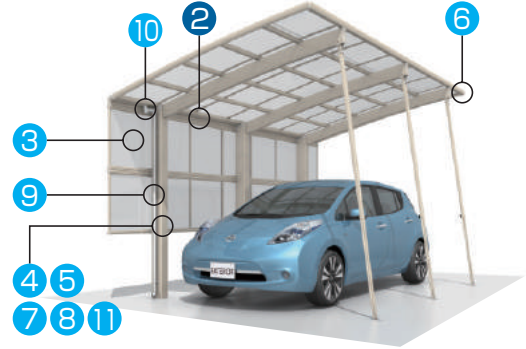


② 雪除けカバー

降雪時に、樋内部に雪が入り込むのを抑制します(カムフィエースZのみ)。




③ 側面パネル

雨や風の吹き込みを軽減します。1段と2段のタイプから選べます。



CPIL-LA (センサーなし)



CPIL-LAS (人感センサー付き)



④ カーポート用照明


夜間でもカースペースが明るくなり、車の出し入れがしやすくなる防雨型のLED照明です。



⑤ カーポート用照明(ミニ)

カーポートの柱と梁に取り付け可能な、コンパクトサイズのLED照明です。

●ワイド・トリプルの場合、柱のみ取り付け可能です。

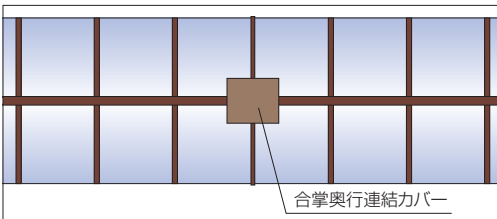

⑥ 合掌連結部品

合掌タイプを奥行方向に連結する場合に連結部のすき間を隠すカバーです。




⑦ 外部コンセント

エクステリアの電源確保に役立つ防水ダブルコンセント仕様(100V用)です。



⑧ 柱ガード

車の乗り降りによるドアのキズつきを抑制する、ゴム製の柱ガードです。 ※写真は2本使用例です。



⑨ アルミたて樋セット

破損しにくいアルミ製の雨樋とサドルです。




⑩ スケルトンドレインエルボ

ゴミのたまり具合が確認しやすく、雨樋内部に詰まったゴミを取り除けます。



⑪ 竿掛けセット

上45°、水平、下25°の3段操作が可能で、アームのスイング収納により柱からの張り出し幅を抑えます。



※商品の色調は印刷の性質上、実物と多少異なる場合があります。