

断熱構造物置

ナイソー

24
サイズ

断熱
構造



SMK Type

内壁付

天井付

耐水
合板床

仮ロック
機能

扉枠
アルミ

エンボス
塗装

扉
パッキン

雨とい

アンカー
プレート

安心の断熱・耐久効果で
身近な物を大切に守ります。



SMK-75S 設置イメージ
※ガラス窓はオプション

カラー・サイズ情報

屋根色
タフブラック

高級ウレタン塗装
サビに強く、変色に強い
※屋根はアクリル塗装




- A** 屋根前部の出幅 — 135mm
- B** 屋根後部の出幅 — 95mm
- C** 屋根サイド部の出幅 — 55mm
- D** 有効開口部間口 — 1090mm

- E** 有効開口部高さ — 1798mm
- F** 扉枠の出幅 — 68mm
- G** 天井高さ **スタンダード** 1960mm
ハイルーフ 2130mm
- 壁厚合計 — 50mm


スタンダード **Sタイプ**

ハイルーフ **Hタイプ**

調節ピッチ
100mm
別売棚板
調節範囲
558~1558mm
(11段調節)



調節ピッチ
100mm
別売棚板
調節範囲
443~1643mm
(13段調節)






違いがわかる 特長説明!

1 断熱構造だから快適!

内壁は断熱効果の高い準不燃板「認定番号QM-9817」の素材=ロックウール板厚さ15mm(規制対象外)を使用、表面は新採用のクロス柄オレフィンシートで化粧してあります。天井材は断熱効果に優れた硬質発泡ポリウレタンフォーム厚さ20mm(規制対象外)の表面をクロス柄のシートで化粧した素材を採用。




※多雪地や寒冷地、使用目的や用途によってはオプション品の断熱材や市販品の断熱材との併用が必要となります。



2 仮ロック機能だから安心!

鍵がなくても仮ロックできる操作性に優れたシリンダー錠採用。鍵は上下のないリバーシブルキー、仮ロックは内側から解錠可能です。

③ 内部から施錠はできません。使用目的・用途によってはオプション品のドアをご利用ください。



仮ロック方法
ツマミの△印を
LOCKに合わせます。

断熱構造
物置

SMK
ナイソー

3 新換気方式で安心収納

天井面に集まった空気は回り縁ガラリ換気ガラリを通過して外部へ排出。



4 角とい


掃除がしやすい本格的な雨といを標準装備しています。

(たてといは角型50採用)




5 ほこり・雨水の浸入に配慮

扉の合わせ部分には樹脂パッキンを採用し、ほこりや雨水の浸入に配慮しています。

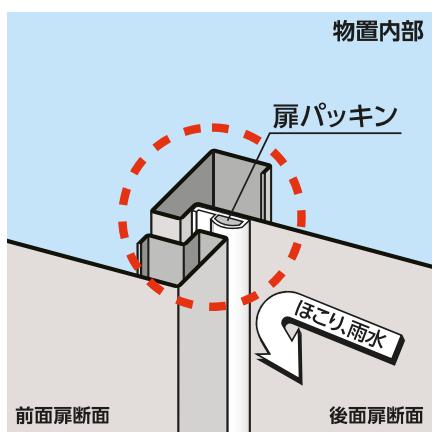

転倒防止対策も万全!

※台風や地震時などの転倒防止に必ず転倒防止工事を行ってください。



付属品
アンカープレート
付属品のアンカープレートを使用して、転倒防止工事を行ってください。

ご注意事項

結露軽減について

石油ストーブをご利用の場合は特に結露が発生しやすいしますので暖房はなるべくエアコンをご利用ください。

建築確認の申請について

更地の新築の場合、また(準)防火地域内では床面積に関係なく確認申請が必要です。(準)防火地域外については床面積の合計が10㎡以内のものについては確認申請は不要です。詳しくは各市町村の建築課へご相談ください。

布基礎の場合について

基礎を布基礎にした場合は、基礎に換気口を設けて床下換気に十分な配慮をしてください。

電気配線について

スイッチ、コンセント、ブレーカーなどの電気配線は現地別途手配となっております。電気部品の結線等は電気工事士にご依頼ください。

6 扉の位置を変えられます

扉の位置を移動することで屋根傾斜を変えられます。



7 扉の開き方を変えられます

扉は、左開き・右開きどちらでも可能です。開閉試験2万回に合格した滑りの良い丈夫な扉です。

③ 錠前は天地逆仕様となります。



8 美しく水はじきの良い床

耐水合板(F☆☆☆☆、厚さ12mm)に木目柄のシートを貼付けた丈夫な床材を使用。

(扉用土間マットはオプション品です)



9 扉枠はアルミ製

扉枠はアルミ製で滑りや耐久性に優れ、扉の開閉も軽くて静かです。



基本仕様

床耐荷重

標準基礎の場合
3000N/㎡ (300kgf/㎡)

重量物を入れる場合
4900N/㎡ (500kgf/㎡)

※根太部ブロック追加が必要となります。

積雪強度

一般型の場合
1200N/㎡ (120kgf/㎡)

多雪地型の場合
3100N/㎡ (315kgf/㎡)

棚板強度

棚板 (オプション品)
2000N/㎡ (200kgf/㎡)

※集中荷重、衝撃に耐えるものではありません。



扉の位置は変えられます(側面を除く)

開口寸法: 幅1090mm 高さ1798mm/製品重量: 約281kg


床面積: 2.44㎡ (0.74坪)

SMK-25S スタンダード

一般型
多雪地型 ￥239,000

標準組立費 ¥32,000 / 転倒防止工事費別途

別売棚板配置例 価格は2段の場合



別売棚Aセット ¥19,900

別売オプション(その他はP.66~69)

- 基礎ブロック別途(7個)
- 屋根裏結露軽減材 ¥5,700
- 棚板・棚支柱別売



扉の位置は変えられます

開口寸法: 幅1090mm 高さ1798mm/製品重量: 約332kg


床面積: 3.53㎡ (1.07坪)

SMK-36S スタンダード

一般型
多雪地型 ￥292,000

標準組立費 ¥37,000 / 転倒防止工事費別途

別売棚板配置例 価格は2段の場合



別売棚Aセット ¥19,900

別売オプション(その他はP.66~69)

- 基礎ブロック別途(9個)
- 屋根裏結露軽減材 ¥8,000
- 棚板・棚支柱別売



扉の位置は変えられます(側面を除く)

開口寸法: 幅1090mm 高さ1798mm/製品重量: 約329kg

棚板・棚支柱はオプション

床面積: 3.20㎡ (0.97坪)


SMK-32S スタンダード

一般型
多雪地型 ￥283,000

多雪地型 ￥289,000

標準組立費 ¥37,000 / 転倒防止工事費別途

別売棚板配置例 価格は2段の場合



※別売棚KDを取付ける場合は、扉の
開け方が上記ようになります。

別売棚Aセット ¥22,300

別売棚Cセット ¥12,000

別売オプション(その他はP.66~69)

- 基礎ブロック別途(7個)
- 屋根裏結露軽減材 ¥7,200
- 棚板・棚支柱別売

[] はハイルーフの寸法
写真はハイルーフ



扉の位置は変えられます

※ガラス窓(GSK-2H)はオプション

スタンダード 開口寸法: 幅1090mm 高さ1798mm / 製品重量: 約399kg

床面積:

ハイルーフ 開口寸法: 幅1090mm 高さ1798mm / 製品重量: 約430kg

4.62㎡ (1.40坪)

SMK-47S


スタンダード

一般型 ¥339,000

多雪地型 ¥349,000

標準組立費 ¥43,000 / 転倒防止工事費別途

別売棚板配置例 価格は2段の場合



別売棚 A セット ¥22,300

別売棚 C セット ¥19,900

別売オプション(その他はP.66~69)

- 基礎ブロック別途(9個)
- 屋根裏結露軽減材 ¥10,300
- 棚板・棚支柱別売

SMK-47H


ハイルーフ

一般型 ¥378,000

多雪地型 ¥388,000

標準組立費 ¥48,000 / 転倒防止工事費別途

別売棚板配置例 価格は2段の場合



別売棚 A セット ¥22,800

別売棚 C セット ¥20,400

別売オプション(その他はP.66~69)

- 基礎ブロック別途(9個)
- 屋根裏結露軽減材 ¥10,300
- 棚板・棚支柱別売

Q 扉の種類を変えられますか？



A 使用目的や用途によって扉のタイプを変更できます。

例えば……

扉を親子ドアにすると…。

防犯に優れた機能を発揮します。大小2枚ドアの親子ドアは開口部幅も十分とれ、ピッキング対応のダブルロック錠を採用しているので安心です。

開口寸法: W 1006mm × H 1760mm

SMK-47H型 (一般型)	¥378,000
親子ドア (DWK-H) 差し替え価格	¥86,500
棚板・棚支柱	¥22,800
写真のオプションセット価格	¥487,300



SMK-47H

例えば……

扉を掃き出し窓にすると…。

出入り口兼用タイプの外錠付掃き出し窓の使用で内部が明るくなり、趣味の空間など多目的に活用できます。

開口寸法: W 759mm × H 1779mm

SMK-47S型 (一般型)	¥339,000
外錠付掃き出し窓 (GKK-3S) 差し替え価格	¥17,600
棚板・棚支柱	¥22,300
写真のオプションセット価格	¥378,900



SMK-47S



※一般型は積雪1200N/㎡(120kgf/㎡)に耐え、多雪地型は積雪3100N/㎡(315kgf/㎡)に耐えます。(安全のため一般型は0.6m以上、多雪地型は1m以上積もらないように、雪下ろしをしてください。)

※外気と室内の温度差が大きくなると(暖房機のご使用の場合および寒冷地や気温の変化の激しい地域)には、屋根裏などに結露が発生する場合がありますので、屋根裏結露軽減材や断熱材をご使用ください。

高さは
2タイプ

スタンダード
Sタイプ

ハイルーフ
Hタイプ

2270mm

2440mm

[] はハイルーフの寸法
写真はスタンダード



扉の位置は変えられます

スタンダード 開口寸法: 幅1090mm 高さ1798mm / 製品重量: 約461kg
ハイルーフ 開口寸法: 幅1090mm 高さ1798mm / 製品重量: 約497kg

床面積:
6.05㎡ (1.83坪)

[] はハイルーフの寸法
写真はハイルーフ



扉の位置は変えられます

※棚板・棚支柱はオプション

スタンダード 開口寸法: 幅1090mm 高さ1798mm / 製品重量: 約461kg
ハイルーフ 開口寸法: 幅1090mm 高さ1798mm / 製品重量: 約496kg

床面積:
5.72㎡ (1.73坪)

SMK-61S

スタンダード

SMK-61H


ハイルーフ

一般型 ¥394,000

多雪地型 ¥404,000

標準組立費 ¥51,000 / 転倒防止工事費別途

別売棚板配置例 価格は2段の場合



※別売棚KBを取付ける場合は、
扉の開け方が上記ようになります。

別売棚Aセット ¥22,300
別売棚Cセット ¥22,300

別売オプション(その他はP.66~69)


- 基礎ブロック別途(12個)
- 屋根裏結露軽減材 ¥13,300
- 棚板・棚支柱別売

一般型 ¥434,000

多雪地型 ¥444,000

標準組立費 ¥56,000 / 転倒防止工事費別途

別売棚板配置例 価格は2段の場合



※別売棚KBを取付ける場合は、
扉の開け方が上記ようになります。

別売棚Aセット ¥22,800
別売棚Cセット ¥22,800

別売オプション(その他はP.66~69)

- 基礎ブロック別途(12個)
- 屋根裏結露軽減材 ¥13,300
- 棚板・棚支柱別売

SMK-58S

スタンダード

SMK-58H


ハイルーフ

一般型 ¥390,000

多雪地型 ¥402,000

標準組立費 ¥49,000 / 転倒防止工事費別途

別売棚板配置例 価格は2段の場合



別売棚Aセット ¥25,100
別売棚Cセット ¥19,900

別売オプション(その他はP.66~69)


- 基礎ブロック別途(16個)
- 屋根裏結露軽減材 ¥12,700
- 棚板・棚支柱別売

一般型 ¥432,000

多雪地型 ¥444,000

標準組立費 ¥54,000 / 転倒防止工事費別途

別売棚板配置例 価格は2段の場合




別売棚Aセット ¥25,600
別売棚Cセット ¥20,400

別売オプション(その他はP.66~69)

- 基礎ブロック別途(16個)
- 屋根裏結露軽減材 ¥12,700
- 棚板・棚支柱別売

Q 重い物を収納するときの工夫は?

A 床の強度は基礎工事に使用するコンクリート
ブロックの数を増やせばより丈夫になります。
詳しくは販売店にご相談ください。

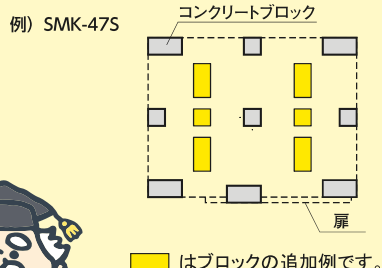


はブロックの追加例です。

Q ナイソーをつなげて使用する
ことはできますか?

A 奥行と高さが同じサイズの機種であれば連
結可能です。(ただし、連結できる長さには
制限があります。)
価格や納期に関してはご確認ください。

例) SMK-61H型と75H型の連結

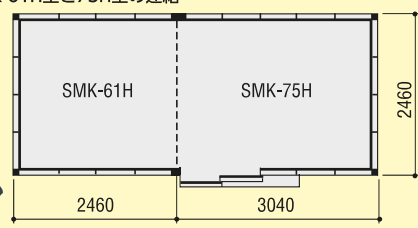



ドア、シャッター閉めのイメージ

SMK-75H (一般型)	¥493,000
親子ドア (DWK-H)	¥ 86,500
大型ひさし (HI-W)	¥ 15,200
雨戸シャッター付ガラス窓 (RSK-2H)	¥ 57,600
入口ステップ	¥ 13,400
親子ドア用土間マット (MD-W)	¥ 14,100
棚板・棚支柱	¥ 25,600
写真のオプションセット価格	¥705,400



SMK-75H

[] はハイルーフの寸法
写真はスタンダード

扉の位置は変えられます

※ガラス窓(GSK-2S)はオプション

スタンダード 開口寸法: 幅1090mm 高さ1798mm / 製品重量: 約529kg
 ハイルーフ 開口寸法: 幅1090mm 高さ1798mm / 製品重量: 約570kg

床面積:
7.48㎡ (2.27坪)

SMK-75S スタンダード SMK-75H ハイルーフ





一般型	¥446,000	一般型	¥493,000
多雪地型	¥464,000	多雪地型	¥511,000

標準組立費 ¥57,000 / 転倒防止工事費別途

標準組立費 ¥64,000 / 転倒防止工事費別途

別売棚板配置例 価格は2段の場合

別売棚板配置例 価格は2段の場合



別売棚 A セット ¥25,100
 別売棚 C セット ¥22,300

別売棚 A セット ¥25,600
 別売棚 C セット ¥22,800

別売オプション(その他はP.66~69)

別売オプション(その他はP.66~69)

- 基礎ブロック別途(23個)
- 屋根裏結露軽減材 ¥16,000
- 棚板・棚支柱別売



- 基礎ブロック別途(23個)
- 屋根裏結露軽減材 ¥16,000
- 棚板・棚支柱別売

SMK-68H ハイルーフ

一般型	¥481,000
多雪地型	¥496,000

標準組立費 ¥61,000 / 転倒防止工事費別途

別売棚板配置例 価格は2段の場合



別売棚 A セット ¥33,200
 別売棚 C セット ¥20,400

別売オプション(その他はP.66~69)

- 基礎ブロック別途(12個)
- 屋根裏結露軽減材 ¥15,100
- 棚板・棚支柱別売



扉の位置は変えられます

開口寸法: 幅1090mm 高さ1798mm / 製品重量: 約566kg

床面積: 6.81㎡ (2.06坪)

※一般型は積雪1200N/㎡(120kg/㎡)に耐え、多雪地型は積雪3100N/㎡(315kg/㎡)に耐えます。(安全のため一般型は0.6m以上、多雪地型は1m以上積もらないように、雪下ろしをしてください。)
 ※外気と室内の温度差が大きくなると(暖房機のご使用の場合および寒冷地や気温の変化の激しい地域)には、屋根裏などに結露が発生する場合がありますので、屋根裏結露軽減材や断熱材をご使用ください。


SMK-150H ハイルーフ

一般型 ￥803,000

※多雪地型はありません。

標準組立費¥102,000 / 転倒防止工事費別途

別売棚板配置例 価格は2段の場合



別売棚 A セット ¥49,400

別売棚 C セット ¥25,600

別売オプション(その他はP.66～69)

○屋根裏結露軽減材 ¥33,000

○棚板・棚支柱別売

○換気孔付基礎工事別途



扉の位置は変えられます

開口寸法: 幅1090mm 高さ1798mm / 製品重量: 約974kg

床面積: 14.96㎡(4.53坪)

お役に立ってます。ナイソー

子供が増えた我が家の問題は、収納スペースが日増しに少なくなっていくこと。
特に、スーツや靴、旅行鞆など保管に気を使うものが最大の悩みでした。
そこで、断熱効果の高い内壁付きの物置の購入を決定。
増築するよりは手軽だし、ひと部屋増えたみたいでとても快適です。



SMK-150H

SMK-150H (一般型)	¥ 803,000
※ 掃き出し窓 (GKK-3H)	¥ 19,500
ガラス窓 (GSK-2H) × 2	¥ 60,400
テラスBK (TBK-4P)	¥ 95,800
タイルカーペット	¥ 108,000
写真のオプションセット価格	¥ 1,086,700

※掃き出し窓の価格は扉との差し替え価格です。

※ 一般型は積雪1200N/㎡(120kgf/㎡)に耐え、多雪地型は積雪3100N/㎡(315kgf/㎡)に耐えます。(安全のため一般型は0.6m以上、多雪地型は1m以上積もらないように、雪下ろしをしてください。)
※ 外気と室内の温度差が大きくなると(暖房機のご使用の場合および寒冷地や気温の変化の激しい地域)には、屋根裏などに結露が発生する場合がありますので、屋根裏結露軽減材や断熱材をご使用ください。

Q SMK-GMタイプとは？



SMK-47HGM



SMK-47HGM

SMK-47HGM (一般型)	¥ 474,000
テラスCK (TCK-4P)	¥ 102,500
外カウンター (KS-4P)	¥ 12,500
外カウンター (KS-2P)	¥ 8,800
コーナーカウンター (KCK)	¥ 3,700
内カウンター (KK-4H)	¥ 12,600
GM用ガラス窓 (GM-2H)	¥ 30,900
写真のオプションセット価格	¥ 645,000

SMK-47HGM (一般型)	¥ 474,000
外カウンター (KS-4P)	¥ 12,500
GM用雨戸シャッター付ガラス窓 (RGM-4H)	¥ 100,800
GM用雨戸シャッター付ガラス窓 (RGM-2H)	¥ 62,100
GM用ガラス窓 (GM-4H)	¥ -48,000
写真のオプションセット価格	¥ 601,400



A 基本設定はドアと前面のGM用ガラス窓付仕様です。
ミニショップや守衛所、料金所などに適したタイプです。
オプションの選択によりオリジナルの仕様ができていきます。
雨音を気にされる場合は、屋根に制振テープを別売で用意しています。(P.69 26参照)

Q 「GM用ガラス窓」と「標準ガラス窓」の違いは何ですか？



A 「GM用ガラス窓」は腰パネル位置を下げてガラス窓のサイズを170mm大きくしました。お子様などとの接客がしやすいように高さを配慮しました。


※面格子のオプションはありません。

「GMタイプについて」

- 「GM用ガラス窓」を「標準のガラス窓」に変更することもできます。
- 「GM用ガラス窓」対応の内カウンターは標準オプション品で用意しております。「標準ガラス窓」対応の内カウンターについても用意することができますので、販売店にご相談ください。
- 雨戸シャッターはHタイプのみ対応可能です。
- ドアの吊り元は「右吊り元」が標準です。「左吊り元」の場合はご指定ください。

●標準ガラス窓

●GM用ガラス窓

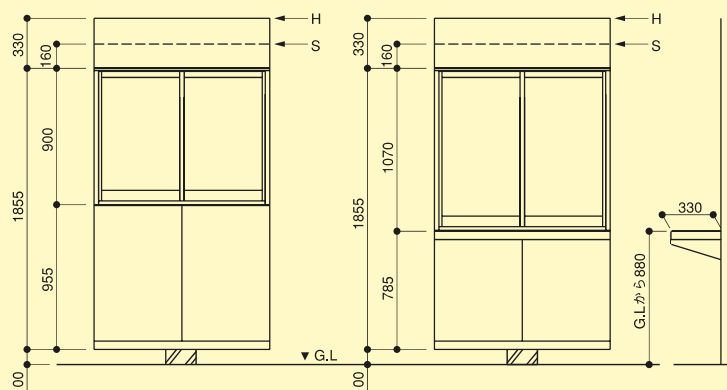



床面積:1.69㎡(0.51坪)

外カウンターはオプション

SMK-17SGM

スタンダード

一般型
多雪地型

¥285,000

標準組立費別途／転倒防止工事費別途

仕様:GM用ガラス窓(GM-2S)1、ドア1付

●ドアの位置は変えられます

※左吊り元の場合は発注時にご指定ください

別売オプション(その他はP.66～69)

- 基礎ブロック別途(4個)
- 外カウンター¥8,800
- 屋根裏結露軽減材¥4,300
- 床用断熱材 ¥3,300
- 壁用断熱材 ¥28,800



床面積:2.44㎡(0.74坪)

SMK-25SGM

スタンダード

一般型
多雪地型

¥315,000

標準組立費別途／転倒防止工事費別途

仕様:GM用ガラス窓(GM-3S)1、ドア1付

●ドアの位置は変えられます

※左吊り元の場合は発注時にご指定ください

別売オプション(その他はP.66～69)

- 基礎ブロック別途(7個)
- 外カウンター¥10,600
- 屋根裏結露軽減材¥5,700
- 床用断熱材 ¥4,800
- 壁用断熱材 ¥33,600



床面積:3.53㎡(1.07坪)

外カウンターはオプション

SMK-36SGM

スタンダード

一般型
多雪地型

¥368,000

標準組立費別途／転倒防止工事費別途

仕様:GM用ガラス窓(GM-3S)1、ドア1付

●ドアの位置は変えられます

※左吊り元の場合は発注時にご指定ください

別売オプション(その他はP.66～69)

- 基礎ブロック別途(9個)
- 外カウンター¥10,600
- 屋根裏結露軽減材¥8,000
- 棚板・棚支柱別売
- 床用断熱材 ¥7,200
- 壁用断熱材 ¥43,200

[] はハイルーフの寸法
写真はハイルーフ

床面積:3.20㎡(0.97坪)

SMK-32SGM

スタンダード

一般型
多雪地型

¥375,000

¥381,000

標準組立費別途／転倒防止工事費別途

仕様:GM用ガラス窓(GM-4S)1、ドア1付

●ドアの位置は変えられます

※左吊り元の場合は発注時にご指定ください

別売オプション(その他はP.66～69)

- 基礎ブロック別途(7個)
- 外カウンター¥12,500
- 屋根裏結露軽減材¥7,200
- 床用断熱材 ¥6,600
- 壁用断熱材 ¥43,200



床面積:4.62㎡(1.40坪)

外カウンターはオプション

SMK-47SGM

スタンダード

一般型
多雪地型

¥431,000

¥441,000

SMK-47HGM

ハイルーフ

一般型
多雪地型

¥474,000

¥484,000

標準組立費別途／転倒防止工事費別途

仕様:GM用ガラス窓(GM-4)1、ドア1付

●ドアの位置は変えられます

※左吊り元の場合は発注時にご指定ください

別売オプション(その他はP.66～69)

- 基礎ブロック別途(9個)
- 外カウンター¥12,500
- 屋根裏結露軽減材¥10,300
- 棚板・棚支柱別売
- 床用断熱材 ¥9,900
- 壁用断熱材 (スタンダードタイプ¥52,800)
(ハイルーフタイプ¥57,200)

[] はハイルーフの寸法
写真はハイルーフ

床面積:6.05㎡(1.83坪)

SMK-61SGM

スタンダード

一般型
多雪地型

¥486,000

¥496,000

SMK-61HGM

ハイルーフ

一般型
多雪地型

¥530,000

¥540,000

標準組立費別途／転倒防止工事費別途

仕様:GM用ガラス窓(GM-4)1、ドア1付

●ドアの位置は変えられます

※左吊り元の場合は発注時にご指定ください

別売オプション(その他はP.66～69)

- 基礎ブロック別途(12個)
- 外カウンター¥12,500
- 屋根裏結露軽減材¥13,300
- 棚板・棚支柱別売
- 床用断熱材 ¥13,200
- 壁用断熱材 (スタンダードタイプ¥62,400)
(ハイルーフタイプ¥67,600)

※ 一般型は積雪1200N/㎡(120kgf/㎡)に耐え、多雪地型は積雪3100N/㎡(315kgf/㎡)に耐えます。(安全のため一般型は0.6m以上、多雪地型は1m以上積もらないように、雪下ろしをしてください。)

※ 外気と室内の温度差が大きくなるときの(暖房機のご使用の場合および寒冷地や気温の変化の激しい地域)には、屋根裏などに結露が発生する場合がありますので、屋根裏結露軽減材や断熱材をご使用ください。

オプション品 記号説明	記号	タイプ	壁パネル高さ寸法
	S	スタンダード	1800mm
	H	ハイルーフ	2100mm

オプション品の取付けの注意点（扉・ドア・ガラス窓・掃き出し窓）

×
ガラス窓とガラス窓は並べて取付けできません。

×
扉・掃き出し窓とガラス窓は並べて取付けできません。

×
扉・掃き出し窓の隣にドアの取付けはできません。

×
ドア本体の隣にガラス窓の取付けはできません。

×
扉・掃き出し窓と掃き出し窓は並べて取付けできません。

×
ドア入口枠と掃き出し入口枠が当たります。

×
掃き出し入口枠左右が当たります。

※雨戸、テラスについても取付け位置の制限が一部あります。詳しくは販売店にご相談ください。

オプション取付けは別途組立工事費が必要となります。掃き出し窓・ガラス窓等のオプション部品は、なるべく本体購入時にご検討ください。（本体設置後の追加注文の場合は別途工事が必要となり割高になります。）

オプション

ナイソー

1 ガラス窓・アミ戸・面格子



※ガラスなしセットの付属グレッチャは板厚3mm用です。
3mm以上のガラスを使う場合は現地で手配してください。

●ガラス窓（有効ガラス板厚3～6.8mm）（組立工事費別）

ガラス窓の種類	障子数	本体同時注文	ガラスなしセット価格	ガラス寸法	板厚×幅×高さ(mm)
GSK-2S	壁	2枚	¥30,200	¥22,800	t3×521×748 透明ガラス
GSK-2H	2枚分				
GSK-3S	壁				
GSK-3H	3枚分	4枚	¥30,200	¥24,500	t3×811×748 透明ガラス
GSK-4S	壁				
GSK-4H	4枚分		¥45,200	¥34,900	t3×534×748 透明ガラス

●アミ戸（スタンダード・ハイルーフ共通）

アミ戸の種類	価格	梱包番号
AGS-2P ガラス窓GSK-2用	¥4,700	B-9064
AGS-3P // GSK-3用	¥5,200	B-9065
AGS-4P // GSK-4用	¥8,700	B-9066

●面格子（スタンダード・ハイルーフ共通）（組立工事費別）

面格子の種類	価格	梱包番号
MS-2P ガラス窓GSK-2用	¥19,600	B-9051
MS-3P // GSK-3用	¥24,100	B-9052

※ガラス窓 GSK-4 用はありません。

2 ガラス窓用雨戸




盗難防止や風雨の対策用として効果があります。
※戸袋側には壁パネルが必要となり、戸袋の位置によっては、たてといが当たる場合があります。

（組立工事費別）

ガラス窓用雨戸の種類	価格
RAS-2P ガラス窓GSK-2用	¥43,800
RAS-3P // GSK-3用	¥59,700

※1 ガラス窓 GSK-4 用はありません。
※2 ガラス窓の価格は、含まれておりません。

3 GM用ガラス窓・アミ戸



ガラス窓サイズが大きいタイプで、ミニショップや守衛所などの接客に向いています。

※面格子、雨戸、ブラインド、カーテンは用意しておりません。

●GM用ガラス窓（有効ガラス板厚3～6.8mm）（組立工事費別）

ガラス窓の種類	障子数	本体同時注文	ガラスなしセット価格	ガラス寸法	板厚×幅×高さ(mm)
GM-2S	壁	2枚	¥30,900	¥23,000	t3×521×918 透明ガラス
GM-2H	2枚分				
GM-3S	壁				
GM-3H	3枚分	4枚	¥32,000	¥25,200	t3×811×918 透明ガラス
GM-4S	壁				
GM-4H	4枚分		¥48,000	¥37,600	t3×534×918 透明ガラス

●GM用アミ戸（スタンダード・ハイルーフ共通）

GM用アミ戸の種類	価格	梱包番号
AGM-2P ガラス窓GM-2用	¥5,200	B-9164
AGM-3P // GM-3用	¥5,800	B-9165
AGM-4P // GM-4用	¥9,900	B-9166

4 雨戸シャッター付ガラス窓（ハイルーフタイプ専用）



ミニショップなどの盗難防止用としてご利用ください。（内ロック式）
アミ戸の取付けも可能です。

●雨戸シャッター付ガラス窓（アミ戸は1参照）（組立工事費別）

雨戸シャッター付ガラス窓の種類	本体同時注文
RSK-2H ガラス窓 GSK-2H 用	¥57,600
RSK-3H // GSK-3H 用	¥73,700
RSK-4H // GSK-4H 用	¥94,600

※ガラス窓は価格に含まれております。

●GM用雨戸シャッター付ガラス窓（アミ戸は3参照）（組立工事費別）

GM用雨戸シャッター付ガラス窓の種類	本体同時注文
RGM-2H GM 用ガラス窓 GM-2H 用	¥62,100
RGM-3H // GM-3H 用	¥79,100
RGM-4H // GM-4H 用	¥100,800

※ガラス窓は価格に含まれております。

オプション品
取付けの
注意事項

- ①壁パネル1枚分の幅は580mmです。
 ②オプション品取付けには、別途組立工事費が必要となります。
 ③本体設置後のオプション品の追加注文は、別途工事が必要となり
 割高になりますので本体購入時にご検討ください。

5 掃き出し窓・アミ戸



- ② 1 外錠付と外錠なしがあります。
 ② 2 出入口としてご使用される場合は必ず外錠付にしてください。
 ② 3 雨戸、ブラインド、カーテンは用意しておりません。

開口寸法：W759×H1779

(有効ガラス板厚3～6.8mm) (組立工事費別)

掃き出し窓の種類			扉との差し替え価格		壁との差し替え価格	
			ガラス付	ガラスなし	ガラス付	ガラスなし
外錠付	GKK-3S	壁 3 枚 分	¥17,600	¥2,500	¥59,700	¥44,600
	GKK-3H		¥19,500	¥4,400		
外錠なし	GGK-3S		¥10,700	¥4,400	¥52,800	¥37,700
	GGK-3H		¥12,600	¥2,500		
掃き出し窓用アミ戸			AGG-3P¥8,100			

- ② 4 - (マイナス) は部材の差し替えにより安くなります。
 ② 5 ガラスなしセットの付属グレッチャンは板厚 3mm用です。
 3mm以上のガラスを使う場合は現地で手配してください。
 ガラス寸法 (上部 (透明) t3 × 794 × 843、下部 (型板) t4 × 794 × 810)

6 框(かまち) ドア(ドアクローザー付)



アルミ製高級框ドアです。
 上部：型板ガラス t4×620×729
 下部：アルポリック t3×620×800

開口寸法：W677×H1760

(有効ガラス板厚3～6.8mm) (組立工事費別)

種類	標準扉差し替え価格	壁との差し替え価格	ドアとの差し替え価格
DBK-S	¥50,900	¥93,000	¥6,900
DBK-H	¥54,900	¥95,100	

- 扉吊り元の逆仕様 (左吊り元)
 スタンダードタイプ：DBK-SL
 ハイルーフタイプ：DBK-HL

② 現場で吊り元の仕様変更はできません。本体発注時に「左吊り元」とご指定ください。

7 ひさし (ハイルーフタイプ専用)

小型ひさし：ドア用のひさしです。 大型ひさし：親子ドア用のひさしです。



(組立工事費別)

種類		価格	幅×奥行(mm)	梱包番号
小型ひさし	HI-S	¥14,100	883×500	B1-9511
大型ひさし	HI-W	¥15,200	1253×500	B1-9512

- ② 1 多雪地での設置はさせていただきます。
 ② 2 大型ひさしはドアには使用できません。
 ② 3 扉 (TOK) 用はありません。

材 質：ポリカーボネート
 カラー：グレースモーク

8 入口ステップ



ドアや扉などからの出入りが便利になります。

材質：スチール製

梱包番号	価格	幅×奥行×高さ(mm)
BB-9532	¥13,400	840×500×100

9 扉・扉用土間マット



② 内部から施錠はできません。

ひと味違った感覚で物置をご使用できます。
 材質：塩化ビニール 厚さ：2.5mm

(組立工事費別)

●扉

種類	壁との差し替え価格	開口寸法 間口×高さ(mm)
TOK-S	¥42,100	1090×1798
TOK-H	¥40,200	

●扉用土間マット (仕切枠付)

(組立工事費別)

種類	価格	幅×奥行 (mm)
MD-T	¥11,900	1213×610

10 ドア・ドア用土間マット



アルミ製高級フラッシュドアです。
 (ドア取付けには壁
 パネル2枚分のスペースが必要です。)



土間としてご使用ください。
 材質：塩化ビニール厚さ 2.5mm

●ドア (ドアクローザー付)

(組立工事費別)

種類	標準扉差し替え価格	壁との差し替え価格	開口寸法 間口×高さ(mm)
DAK-S	¥44,000	¥86,100	677×1760
DAK-H	¥48,000	¥88,200	

- 扉吊り元の逆仕様 (左吊り元)
 スタンダードタイプ：DAK-SL
 ハイルーフタイプ：DAK-HL

② 現場で吊り元の仕様変更はできません。
 本体発注時に「左吊り元」とご指定ください。

●ドア用土間マット (仕切枠付)

(組立工事費別)

種類	価格	幅×奥行 (mm)
MD-S	¥11,900	825×855

11 親子ドア・親子ドア用土間マット (ハイルーフタイプ専用)



大小2枚のドアにより、有効開口部 土間としてご使用ください。
 間口を幅広く取ることができます。 材質：塩化ビニール厚さ 2.5mm

② 写真の右親、左子ドア仕様のみです。(逆仕様の場合はご相談ください。)

●親子ドア (ドアクローザー付)

(組立工事費別)

種類	標準扉差し替え価格	壁との差し替え価格	開口寸法 間口×高さ(mm)
DWK-H	¥86,500	¥126,700	1006×1760

●親子ドア用土間マット (仕切枠付)

(組立工事費別)

種類	価格	幅×奥行 (mm)
MD-W	¥14,100	1195×855

OPTION

ナイソー SMK型

オプション品 記号説明	記号	タイプ	壁パネル高さ寸法
	S	スタンダード	1800mm
	H	ハイルーフ	2100mm

12 テラスBK 型 (ハイルーフタイプ専用)



丈夫な柱付きテラス。
出入口や掃き出し窓上に取付け
て、雨や強い日ざしから守ります。
本体：アルミニウム製、雨とい付
板部：塩化ビニール波板

- ① 多雪地での設置は避けてください。
- ② 雨戸シャッター部分には取付けできません。
- ③ 基礎高520mmまで取付け可能です。
(組立工事費別)

テラスBK 型の種類	価格	屋根寸法間口×奥行(mm)
TBK-3P 壁3枚分	¥ 88,200	1840×1220
TBK-4P 壁4枚分	¥ 95,800	2420×1220
TBK-5P 壁5枚分	¥104,500	3000×1220
TBK-6P 壁6枚分	¥119,700	3580×1220

13 テラスCK 型



ミニショップや守衛室、料金所用の
テラスとしてご利用ください。
本体：アルミニウム製、雨とい付
板部：ポリカーボネート
カラー：グレースモーク

- ① 多雪地や母屋などから雪が落下する場所への設置は避けてください。
- ② 強風地域やテラスの周囲が囲まれた場所への設置は避けてください。
- ③ ドア上には取付けできません。
- ④ たてといはコーナーカウンター側には落とすことはできません。
- ⑤ 柱と柱の間に取付けます。

A寸法	スタンダードタイプ	1650mm
	ハイルーフタイプ	1820mm

(組立工事費別)

テラスCK 型の種類	価格	屋根寸法間口×奥行(mm)
TCK-2P 壁2枚分	¥ 76,200	1294×900
TCK-3P 壁3枚分	¥ 85,300	1874×900
TCK-4P 壁4枚分	¥102,500	2454×900
TCK-5P 壁5枚分	¥117,600	3034×900
TCK-6P 壁6枚分	¥124,300	3614×900

14 簡易電気配線部品セット



柱4本タイプ専用の電気配線部品
セットです。
ドア横の内壁にスイッチ、コンセ
ントを取付けてご利用ください。
(該当機種：SMK-120、150型を
除く全ての機種)

部品：ブレーカー (20A)、コンセント、
スイッチ、コードセット等一式

- ① スイッチ、コンセントの位置は写真の様に上下同列となります。
- ② 一次電気工事や特殊工事、追加工事については別途手配となります。
- ③ 電気部品の結線等は電気工事士にご依頼ください。

(取付工事費別)

梱包番号	価格
B1-0074	¥8,500

15 結露軽減材




屋根パネルの裏面に簡単に貼れる結
露軽減材 (発泡ポリエチレン厚さ5mm、
接着剤付) です。

(取付工事費別)

○価格については各機種欄参照

- ① 本体組立後の結露軽減材取付け工事はできません。
- ② 結露の発生を止めるものではありません。詳しくはP.77を参照ください。

16 外カウンター・コーナーカウンター



ミニショップや守衛室、料金所
などの外カウンターとしてご使
用ください。
高さ：土台下より780mmの間自由に
取付け可能。
(雨戸シャッターの場合725mm)

●外カウンター (S・H共通)

(組立工事費別)

外カウンターの種類	価格	梱包番号	厚さ×間口×奥行(mm)
KS-2P 壁2枚分	¥ 8,800	B1-9621	55×1260×330
KS-3P 壁3枚分	¥10,600	B1-9622	55×1840×330
KS-4P 壁4枚分	¥12,500	B1-9623	55×2420×330
KS-5P 壁5枚分	¥14,300	B1-9624	55×3000×330
KS-6P 壁6枚分	¥16,100	B1-9625	55×3580×330
コーナーカウンター-KRK	¥ 3,700	B1-9631	—

③半カウンター等の使用は、ご相談ください。

17 GM 用内カウンター



守衛室や料金所などの内カウンターとしてご利用ください。
高さ：床より705mmの間自由に取付け可能です。
(参考：デスクの高さは700～740mm)

2P・3P・4P：ジョイント支柱L 2本付
5P・6P：ジョイント支柱L 2本・中間部TB1本付

③半カウンター等の使用は、ご相談ください。

●GM用内カウンター (壁2～6枚のスペース全面取付用)

(組立工事費別)

内カウンターの種類	価格	厚さ×間口×奥行(mm)
KK-2S 壁2枚分	¥ 8,400	55×1193×330
KK-3S 壁3枚分	¥10,400	55×1773×330
KK-3H 壁3枚分	¥10,800	55×1773×330
KK-4S 壁4枚分	¥12,200	55×2353×330
KK-4H 壁4枚分	¥12,600	55×2353×330
KK-5S 壁5枚分	¥14,100	55×2933×330
KK-5H 壁5枚分	¥14,500	55×2933×330
KK-6S 壁6枚分	¥15,900	55×3513×330
KK-6H 壁6枚分	¥16,300	55×3513×330

18 壁・床用断熱材



断熱効果向上や冷え込み防止用として、寒冷地のみならず一般地域にもご利用ください。

① オプション品の取付けによっては断熱材の価格が変わります。

② 施工後の取付けはできませんのでご注意ください。

(取付工事費別)


機種	壁用	床用
SMK-25S	¥ 38,400	¥ 4,800
SMK-36S	¥ 48,000	¥ 7,200
SMK-32S	¥ 48,000	¥ 6,600
SMK-47S	¥ 57,600	¥ 9,900
SMK-47H	¥ 62,400	¥ 9,900
SMK-61S	¥ 67,200	¥13,200
SMK-61H	¥ 72,800	¥13,200
SMK-58S	¥ 67,200	¥11,700
SMK-58H	¥ 72,800	¥11,700
SMK-75S	¥ 76,800	¥15,600
SMK-75H	¥ 83,200	¥15,600
SMK-68H	¥ 83,200	¥14,900
SMK-90H	¥ 93,600	¥19,800
SMK-110H	¥104,000	¥24,800
SMK-120H	¥114,400	¥26,400
SMK-150H	¥124,800	¥33,000

③壁用については標準仕様 (扉付) の価格です。●GMタイプの価格については各機種欄参照

オプション品
取付けの
注意事項

- ①壁パネル1枚分の幅は580mmです。
 ②オプション品取付けには、別途組立工事費が必要となります。
 ③本体設置後のオプション品の追加注文は、別途工事が必要となり割高になりますので本体購入時にご検討ください。

19 エアコン取付支柱 (ハイルーフタイプ専用)

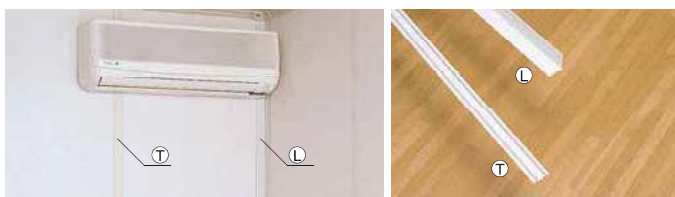


エアコンやボード等の取付け用としてご利用ください。

①…フラット面用 ②…コーナー用

(組立工事費別)

種類	価格	内容	梱包番号
TT-21	¥2,200	支柱T21 2本	B1-9604
LL-21	¥2,200	支柱L21 2本	B1-9606
LT-21	¥2,200	支柱T21・L21 各1本	B1-9605

20 25cm換気扇用穴あきパネル (B樹脂製枠付)



下記の部品は市販品をお求めください。

- ①一般用25cm換気扇
 ②ウェザーカバー

(組立工事費別)

種類	本体同時注文	梱包番号
KPK-S	¥5,600	B1-9231
KPK-H		B1-9232

21 棚板・棚支柱セット



スタンダードタイプ11段階調節。
 ハイルーフタイプ13段階調節
 (棚板調節ピッチは100mm)

●棚板 (組立工事費別)

種類	数	価格	梱包番号	厚さ×奥行×幅(mm)	制限重量(1枚当り)
KA	2枚1組	¥6,200	B1-9652	30×610× 872	110kg
KB	//	¥7,400	B1-9653	// ×1162	145kg
KC	//	¥8,800	B1-9654	// ×1452	180kg
KD	//	¥7,400	B1-9655	// ×1192	150kg
KH	//	¥7,400	B1-9659	// ×1131	140kg
KJ	//	¥5,200	B1-9660	// × 691	85kg

※制限重量は2000N/m²で計算しています。集中荷重、衝撃に耐えるものではありません。

●棚支柱セット (組立工事費別)

種類	価格	梱包内容	梱包番号
棚支柱セット 65	¥2,900	AS,BS,C,D	B1-9665
// 66	¥3,000	AH,BH,C,D	B1-9666
// 67	¥2,300	LS,TS	B1-9667
// 68	¥2,500	LH,TH	B1-9668

22 アンカープレートZ (布基礎専用)




内アンカー工事などの特殊基礎施工用としてご利用ください。
 アンカーボルト (M12×200) は市販品をお求めください。

(組立工事費別)

梱包番号	個数	価格
B-9001	4個入	¥1,600
B-9002	6個入	¥2,400

23 カーテンセット



- ①カーテンレールW
 ②遮光カーテン(房付・遮光2級)
 カラー：ベージュ
 材質：ポリエステル100%
 ③レースカーテン
 材質：ポリエステル100%



カーテン生地アップ

(取付工事費別)

カーテンセットの種類	分割数	価格A(①+②+③)	価格B(①+②)
CA-2P	ガラス窓 GSK-2用	1 ¥16,900	¥12,200
CA-3P	// GSK-3用	2 ¥27,800	¥22,500
CA-4P	// GSK-4用	2 ¥32,800	¥23,400

※印刷の色と製品の色が多少異なる場合があります。

24 ブラインド



内部の目隠しや日ざしの調節に大変便利です。



カラー：マットアイボリー

(取付工事費別)

ブラインドの種類	価格	梱包番号
BL-2P	ガラス窓 GSK-2用	¥17,300 B-9074
BL-3P	// GSK-3用	¥20,600 B-9075
BL-4P	// GSK-4用	¥25,400 B-9076

※ブラインドをコーナー部両側に取付ける場合はご相談ください。(取付けできない場合があります。)

25 タイルカーペット



安心の防災タイプカーペットで、室内がさらにグレードアップします。

1枚サイズ500×500(mm)全厚6mm

材質：パイルーポリプロピレン100%、第一基布ーポリエステル不織布、バックインー塩ビ樹脂+ガラス繊維布

特長：防災・制電 (人体帯電圧1kV以下)

(取付工事費別)

機種	価格	機種	価格
SMK-17SGM	¥16,200	SMK-75S.75H	¥ 54,000
SMK-25S.GM	¥21,600	SMK-68H	¥ 57,600
SMK-36S.GM	¥28,800	SMK-90H	¥ 72,000
SMK-32S.GM	¥27,000	SMK-110H	¥ 86,400
SMK-47S.47H.GM	¥36,000	SMK-120H	¥ 90,000
SMK-61S.61H.GM	¥45,000	SMK-150H	¥108,000
SMK-58S.58H	¥43,200		

26 制振テープ



屋根裏に制振テープを貼り付けることにより、雨音が静かになります。

1梱包：1巻入
 1巻：幅5cm×長さ20m

梱包番号 B1-9990

(取付工事費別)

機種	必要梱包数	価格
SMK-17・25・36・32	1 梱包	¥ 6,500
SMK-47・61・58・75・68	2 梱包	¥13,000
SMK-90・110	3 梱包	¥19,500
SMK-120・150	4 梱包	¥26,000

※低温時(5℃以下)ではテープが硬くなり、確実な貼り付けが困難となりますので、温めて柔らかくしてからご使用ください。

※機種によっては、テープが余ります。